

UNIPEGA®

■ Especialista em Adesivos e Selantes.

■ Presente há mais de 20 anos na América Latina.

■ Há 5 anos no Brasil entre as TOP OF MIND da construção.

UMA LINHA
COMPLETA PARA
PEGAR BEM
EM QUALQUER
LUGAR!



VEJA AO
LADO
NOSSA
LINHA DE
PRODUTOS



SOMOS LÍDERES

na América Latina na fabricação, exportação e distribuição de diferentes produtos, com mais de 1.000 revendedores no continente. Estamos presentes em diversos países do mundo.

SOMOS ECO

Somos membros do Conselho Green Building Council Brasil, ONG que promove o mercado de Construção sustentável. Ações e desenvolvimento de produtos baseados na sustentabilidade, para garantir o futuro do planeta.



ADESIVOS E SELANTES

São mais de 25 produtos nas diversas tecnologias: silicones acéticos, silicones neutros, acrílicos e híbridos, trazendo a melhor tecnologia para vedação e fixação.



COLAS

Adesivos acrílicos, PVA e de cianoacrilato para colagens extra fortes, excelente acabamento e alta durabilidade.



ESPUMAS DE PU

Multiuso, Uso Geral e Profissional. Para atender as mais diversas necessidades de preenchimento, isolamento acústico e térmico.



AEROSSÓIS

Linha completa de sprays lubrificantes, finalizadores, limpa contato, descarbonizante e antirrespingos de solda.



HIGIENIZADORES

Produtos com a mais alta tecnologia para facilitar o dia-a-dia, desde limpeza de calçados, impermeabilização de tecidos e limpeza de ar-condicionado.



FITAS

Para empacotamento, isolantes, demarcação de área, antiderrapantes, silver tapes, demarcação de solos e as fitas dupla face Transparente e Branca, que substitui o uso de pregos e parafusos.



TINTAS SPRAY

Tintas Spray Uso Geral, Metálico, Alta Temperatura, Fluorescente e Verniz. Excelente acabamento e cobertura com a facilidade do spray.





ADESIVOS E SELANTES

SILICONE ACÉTICO 100% PROFISSIONAL / USO GERAL



VEDA E COLA ALUMÍNIO, VIDRO, AZULEJO, LOUÇA SANITÁRIA E BOX DE BANHEIRO

- Com fungicida
- Não escorre
- Ideal para áreas úmidas

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 12 Cartucho 280mL | Branco (Ref. 0509.0079) | 24 Bisnaga plástica 50mL | Branco (Ref. 0509.0532) | 12 Blister bisnaga plástica 50mL | Branco (Ref. 0509.0620) | 24 Bisnaga alumínio 50mL | Transparente (Ref. 0509.0351) |
| Cinza (Ref. 0509.0403) | Preto (Ref. 0509.0331) | Transparente (Ref. 0509.0333) | Transparente (Ref. 0509.0333) | Transparente (Ref. 0509.0619) | Transparente (Ref. 0509.0619) | | |
| Transparente (Ref. 0509.0078) | | | | | | | |



SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CLEAR 24H



ÚNICO NO MERCADO SUCESSO DE VENDAS

CLEAR 24h
BRANCO QUANDO APLICADO
INCOLOR APÓS CURADO

- Com fungicida
- Alta adesão
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de alto desempenho com fungicida para vedações perimetrais. É indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo e louça sanitária. Metal não oxidável, concreto, alvenaria, madeira, pedras, cerâmicas, vidro, PVC e plásticos em geral*. Possui excelente aderência à maioria das superfícies, sem necessidade de primer. Fácil de aplicar e limpar. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, transforma-se em uma borracha flexível e resistente após curado. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 12 Cartucho 280mL | Bisnaga plástica 50mL |
| Transparente (Ref. 0511.0055) | Transparente (Ref. 0511.0089) |

SILICONE ACÉTICO MULTIUSO



VERSÁTIL PARA DIVERSAS VEDAÇÕES DO DIA-A-DIA

- Com fungicida
- Não escorre
- Ideal para áreas úmidas

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 12 Cartucho 250mL | Branco (Ref. 0509.0544) | Preto (Ref. 0509.0545) | Transparente (Ref. 0509.0349) |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|

SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CORES



ÚNICO NO MERCADO E EM DIVERSAS CORES

- Com fungicida
- Alta adesão
- 24h Pintura e adesão após 24h
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de alto desempenho com fungicida para vedações perimetrais. É indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo e louça sanitária. Metal não oxidável, concreto, alvenaria, madeira, pedras, cerâmicas, vidro, PVC e plásticos em geral*. Possui excelente aderência à maioria das superfícies, sem necessidade de primer. Fácil de aplicar e limpar. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, transforma-se em uma borracha flexível e resistente após curado. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 12 Cartucho 280mL | Branco (Ref. 0511.0065) | Cinza (Ref. 0511.0066) | Preto (Ref. 0511.0067) |
|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

ACÉTICO 100% SEM FUNGICIDA



SELA JUNTAS DE AQUÁRIOS, TERRÁRIOS, CÂMARAS FRIAS E MAIS

- Sem solventes
- Não escorre
- Alta adesão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e selagem de aquários, terrários e câmaras frigoríficas. Tem excelente adesão em vidro, alumínio e azulejo. Não contém fungicida. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -40°C a 180°C.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 12 Cartucho 280mL | Transparente (Ref. 0509.0438) |
|-------------------|-------------------------------|

SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA

VEDA EM ALTAS TEMPERATURAS

Resiste a altas temperaturas
Até **315°C**

- Extra forte
- Não escorre

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação em elementos de aquecimento, gaxetas de fornos, estufas, filtros em chaminés de fumaça, fornos industriais e juntas de motores. Resistente às intempéries, a altas temperaturas e a óleo de motor. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 315°C.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 12 Cartucho 280mL | Bisnaga plástica 50mL | Blister bisnaga plástica 50mL |
| Vermelho (Ref. 0509.0420) | Vermelho (Ref. 0509.0397) | Vermelho (Ref. 0509.0624) |
| | | Cinza (Ref. 0509.0624) |
| | | Preto (Ref. 0509.0623) |

RECONHECIMENTO

Há **3 anos** seguidos


A Unipega conquista o Prêmio Melhor Produto do Ano Categoria Silicone da Revista Revenda.





ADESIVOS E SELANTES

SILICONE NEUTRO 100%



ALTA PERFORMANCE E EXCELENTE ADESÃO

- Sem cheiro
- Não escorre
- Adere em materiais porosos e não porosos

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura neutra indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como concreto, alvenaria, pedra, cerâmica, metal, vidro, policarbonato e PVC. Não oxida os metais. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 150°C.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0510.0261) Preto (Ref. 0510.0266) Transparente (Ref. 0510.0051)

SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA OXIMA




SELANTE NEUTRO PARA ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 315°C)

- Resiste a altas temperaturas Até **315°C**
- Sem cheiro
- Adere em materiais porosos e não porosos
- Não oxida metais ferrosos
- Não escorre

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura neutra indicado para vedação em elementos de aquecimento, gaxetas de fornos, estufas, filtros em chaminés de fumaça, fornos industriais e juntas de motores. Resistente às intempéries, a altas temperaturas e a óleo de motor. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 315°C.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 24 Bisnaga plástica 50mL
 Cinza (Ref. 0510.0249) Preto (Ref. 0510.0250)

SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA ULTRA



SELANTE NEUTRO PARA ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 350°C INTERMITENTES)

- Resiste a altas temperaturas Até **350°C** intermitentes
- Sem cheiro
- Adere em materiais porosos e não porosos
- Não escorre
- Não oxida metais ferrosos

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 24 Bisnaga plástica 50mL
 12 Blister bisnaga plástica 50mL
 Cinza (Ref. 0510.0366) Preto (Ref. 0510.0365)

SELA TRINCAS SELANTE ACRÍLICO



VEDA TRINCAS, FENDAS E FISSURAS

- Não escorre
- Pode ser lixado
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedar trincas superficiais e fissuras que possuem pouca movimentação. Adere em concreto, alvenaria e drywall. Pode receber revestimento sobre a aplicação, pode ser lixado e pintado.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0511.0051)

SILICONE FLEXÍVEL BASE D'ÁGUA



BASE D'ÁGUA PARA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

- Sem solventes
- Com fungicida
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante flexível com fungicida, isento de solventes, recomendado para construções sustentáveis. É indicado para colagem e vedação em torno de esquadrias, rodapés, guarnições, aplicações em juntas e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria. Pode receber revestimento sobre a aplicação e pode ser pintado.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0511.0049)

MONTA E FIXA ADESIVO ACRÍLICO



SUBSTITUI PREGOS E FITAS ADESIVAS

- Sem solventes
- Agarre imediato
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo com fungicida, indicado para vedação e colagem em áreas internas e externas em uma variedade de substratos. Substitui o uso de pregos e fitas adesivas. É indicado para colagem de rodapés, guarnições e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra, alvenaria, poliestireno expandido e cerâmica.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0511.0104)





ADESIVOS E SELANTES

VEDA CALHAS SELANTE COM FUNGICIDA




RESISTENTE E COM PROTEÇÃO UV PARA CALHAS E OUTRAS APLICAÇÕES

- Com fungicida
- Extra forte
- Não escorre
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante com fungicida indicado para vedação de calhas e suas emendas em geral, rufos, telhas e pingadeiras galvanizadas. Também indicado como vedante em juntas de condutores de ar condicionado e sistema de ventilação industrial. Fácil de aplicar, pode ser pintado e receber revestimento sobre a aplicação. Resistente à umidade e formação de fungos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Aluminio (Ref. 0511.0059)
 Cinza (Ref. 0511.0116)

FIXA CUBAS ADESIVO HÍBRIDO



AGARRE IMEDIATO PARA FIXAÇÃO DE CUBAS

- Adere em superfícies úmidas
- Agarre imediato
- Sem solventes
- Não escorre
- Não mancha

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de cubas, devido ao seu alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. É indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras e cerâmicas. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0222)
 Cinza (Ref. 0511.0273)

FIXA ESPELHOS ADESIVO HÍBRIDO



FIXA SEM MANCHAR O ESPELHO PERMITE O REPOSICIONAMENTO

- Sem solventes
- Não escorre
- Não mancha
- Secagem rápida
- Agarre imediato

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de espelhos, devido ao alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. Fácil de aplicar e permite o reposicionamento da colagem. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0209)

FIXA TUDO ADESIVO HÍBRIDO



FORÇA DE ADESÃO PARA AS MAIS DIFÍCEIS APLICAÇÕES



- Sem solventes
- Não escorre
- Não mancha
- Adere em materiais porosos e não porosos
- Secagem rápida
- Agarre imediato
- Adere em superfícies úmidas e em materiais porosos

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo híbrido monocomponente indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras, cerâmicas, vidro, policarbonato e PVC. Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos e colagem de cubas. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0156)
 24 Bisnaga plástica 50mL
 Branco (Ref. 0512.0302)
 12 Blister bisnaga plástica 50mL
 Branco (Ref. ??????)

HIGH TACK ULTRA



ADESIVO HÍBRIDO ALTO TACK EXTRA FORTE, PARA COLAGEM DE DIVERSOS MATERIAIS*, EM QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA, ATÉ 350KG

- EXTRA FORTE
- Agarre imediato
- Sem solventes
- Interior e Exterior
- UV+
- Adere em superfícies úmidas
- Não escorre e não mancha



COLA ATÉ 350kg /10cm²

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Possui alto tack inicial (agarre imediato) para colagens extra fortes até 350kg, em diversos materiais* (exceto PE, PP e PTFE), desde metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira, PVC e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas. Com resistência UV e sem solventes, Unipega High Tack Ultra pode ser usado para interiores e exteriores, aceita pintura e não mancha o substrato.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0539)

CRYSTAL CLEAR



COLA DIVERSOS MATERIAIS* EM QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA

- Sem solventes
- Interior e Exterior
- UV+
- Adere em superfícies úmidas
- Não escorre e não mancha

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Crystal Clear é um selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto isento de solventes e que pode ser aplicado em superfícies úmidas. É indicado para colagens e vedações em metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Cristalino (Ref. 0512.0540)



ADESIVOS E SELANTES

PU CALHAS SELANTE MULTIUSO




SELANTE MULTIUSO PARA VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E GALVALUMES

- Não escorre
- Alta adesão
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação entre chapas, calhas e rufos, vedação de madeira, aço, alumínio, cerâmica e concreto. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0187) Cinza (Ref. 0512.0253)

PU FLEX USO GERAL




ALTA ELASTICIDADE PARA VEDAÇÕES E CALAFETAÇÕES EM GERAL

- Não escorre
- Multimateriais
- ALTA elasticidade
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedações e calafetações perimetrais em geral. Veda madeira, aço, alumínio, cerâmica, concreto, calhas e rufos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0183) Cinza (Ref. 0512.0184) Preto (Ref. 0512.0185)

PU 35 SELANTE CONSTRUÇÃO



IDEAL PARA CALAFETAÇÃO E VEDAÇÕES EM GERAL

- Não escorre
- Resistente a tráfego intenso
- Ideal para juntas de piso em geral
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação e colagem de pré moldados, painéis metálicos, juntas em geral de concreto, aço, alumínio, madeira, vidro, fibra de vidro e cerâmica. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0192) Cinza (Ref. 0512.0193) Preto (Ref. 0512.0450)

PU 40 MULTIUSO



SELANTE HÍBRIDO USO PROFISSIONAL



- Não escorre
- Adere em materiais porosos e não porosos
- Interior e Exterior
- ALTA elasticidade
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação perimetral de vidros e esquadrias, juntas de vedação em granito, concreto, madeira e superfícies metálicas, vedação de tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados. Ideal para calafetação e vedação. Adere em metal, madeira, vidro, fibra de vidro, pedra e cerâmica. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Produto resistente aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 360g
 Branco (Ref. 0512.0573) Cinza (Ref. 0512.0574) Preto (Ref. 0512.0575)
 24 Bismaga plástica 80g
 Branco (Ref. 0512.0567) Cinza (Ref. 0512.0576)
 12 Blister bismaga plástica 50mL
 Branco (Ref. ??????) Cinza (Ref. 0512.0618)

PU 40 USO PROFISSIONAL




SELANTE HÍBRIDO USO PROFISSIONAL

- Não escorre
- Extra forte
- Ideal para baixas temperaturas
- Multimateriais
- ALTA elasticidade
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação e colagem de pré moldados, painéis metálicos, juntas em geral de concreto, aço, alumínio, madeira, vidro, fibra de vidro e cerâmica. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0190) Cinza (Ref. 0512.0191) Preto (Ref. 0512.0261)
 12 Sachê 800g
 Branco (Ref. 0512.0287) Cinza (Ref. 0512.0278)

PARABRISAS ADESIVO HÍBRIDO



COLAGEM DE PARABRISAS E VIDROS AUTOMOTIVOS NO MERCADO DE SUBSTITUIÇÃO

- Não escorre
- Extra forte
- Alta adesão
- UV+

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo híbrido monocomponente tixotrópico com alto módulo indicado para colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição. Alto poder de adesão inicial e resistente à água. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Preto (Ref. 0512.0194)





ADESÃO / SUBSTRATOS (ver legenda)

INTERIOR	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
EXTERIOR	★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★	★★	★★
ÁREAS DE ALTA UMIDADE	★	★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	X
VIDRO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	X
AZULEJO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	X
ALUMÍNIO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★
AÇO INOXIDÁVEL	X	X	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	X
ESPELHOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MADEIRA	★	★	X	X	X	X	★★	★★	★★	★
GESSO	★★	★★	X	X	X	X	★★	★★	★★	★★★
ALVENARIA	★★★	★★★	X	X	X	X	★★★	★★	★★	★★★
CONCRETO	★★★	★★★	X	X	X	X	★★★	★★	★★	★★★
GRANITO	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	X
MÁRMORE E PEDRAS EM GERAL	★★	★★	X	X	X	X	★★★	★★	★★	X
PVC	★★	★★	X	X	★	X	★★★	★★	★★	X

LEGENDA ★ REGULAR ★★ BOM ★★★ ÓTIMO X NÃO RECOMENDADO



ADESÃO / SUBSTRATOS (ver legenda)

★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
★★	★★	★★★	★	★	★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★	X	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
X	X	X	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★
★	X	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★	X	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
X	X	X	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★	★	★	★	★	★
★★★	★	★★★	★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★★★	★★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★	★	★★	★★	★	★	★	★
★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
X	★	★	★	★★	★★	★	★★	★★	X	★★	★★	★★	★★	★★	★★

LEGENDA ★ REGULAR ★★ BOM ★★★ ÓTIMO X NÃO RECOMENDADO



COLAS



COLA RODAPÉ

EXTRA FORÇA E ALTA ADERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE RODAPÉS, SANCAS DE GESSO E OUTROS



- Extra forte
- Fácil de aplicar e limpar
- Com fungicida
- Pode ser pintada e lixada
- Sem solventes
- Não cola a pele

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Branco
- Cartucho 280mL (Ref. 0511.0178)
- Pote 1kg (Ref. 0511.0179)
- Balde 5kg (Ref. 0511.0177)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Cola Rodapé é uma cola à base de resina acrílica sem solventes para fixação de rodapés, roda-meios, roda-tetos e rosetas. Adere em plástico*, madeira, azulejo, tijolo, gesso, papelão e MDF. Possui alta aderência para garantir uma perfeita fixação. Fácil de aplicar e de remover excessos, sem colar a pele. Pode ser pintado e lixado após cura total. Resistente à umidade e formação de fungos.

ADESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS

ADESIVO BASE D'ÁGUA PARA COLAGEM DE PISOS VINÍLICAS, CARPETES EM PVC E EMBORRACHADOS




- Base d'água
- Fácil de aplicar e limpar
- Sem solventes
- Excelente adesão
- Secagem rápida
- Pega permanente

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Creme
- Balde 4kg (Ref. 0513.0088)
- Balde 18kg (Ref. 0513.0089)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Adesivo Acrílico para Pisos Vinílicos é uma emulsão acrílica a base de água para colagem permanente de pisos vinílicos em placa, rolo e LVT. Fácil de misturar e aplicar, possui alto desempenho, boa resistência à umidade e secagem rápida. Indicado como cola de pega permanente para colagem dos pisos vinílicos e suas variáveis, bem como: carpete em placa, quando sua base for em PVC; carpetes em manta quando sua base for emborrachada e outros sobre pisos nivelados.

COLA BRANCA ORIGINAL



IDEAL PARA ARTESANATO E OUTRAS APLICAÇÕES

- Secagem rápida
- Alta fixação


EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Branco
- Frasco 500g (Ref. 0513.0041)
- Frasco 1kg (Ref. 0513.0042)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA ideal para união de materiais que requerem durabilidade de colagem e perfeito acabamento. Produto a base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagem de papel/papel, papelão/papelão e superfícies porosas em geral.



COLA BRANCA EXTRA MULTIUSO



PARA COLAGENS EM MÚLTIPLOS MATERIAIS

- Sem cheiro
- Extra forte
- Flexível

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Branco
- Frasco 450g (Ref. 0513.0104)
- Frasco 900g (Ref. 0513.0105)



COLA BRANCA EXTRA



PARA COLAGENS QUE EXIGEM MAIOR RESISTÊNCIA

- Colagem extra forte
- Secagem rápida
- Alta fixação

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Branco
- Frasco 500g (Ref. 0513.0015)
- Frasco 1kg (Ref. 0513.0016)
- Balde 4kg (Ref. 0513.0066)
- Balde 10kg (Ref. 0513.0067)
- Barrica 50kg (Ref. 0513.0076)

COLA MADEIRA COLAGENS E REPAROS



ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA COLAGENS E REPAROS EM MADEIRA

- Não tóxica
- Secagem rápida
- Alta fixação
- Multicolagens

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Amarelo
- Frasco 100g (Ref. 0513.0094)
- Frasco 250g (Ref. 0513.0074)



BOND 007 SEGUNDOS



ADESIVO INSTANTÂNEO PARA COLAGEM EXTRA FORTE E SEGURA, COM SECAGEM RÁPIDA

- Colagem extra forte e segura
- Permite reposicionamento
- Secagem rápida


CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Bond 007 Segundos é um adesivo instantâneo a base de cianoacrilato multi colagens, pois cola com perfeição e instantaneamente a maioria dos materiais porosos e não porosos, como: borrachas, metais, plásticos, porcelanas, madeiras, lonas, couros e mais uma infinidade de substratos. Com rápida e forte adesão, é de fácil aplicação e excelente acabamento (devido a sua transparência e aderência instantânea).

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Transparente
- Blister Bisnaga 2g (Ref. 0535.0069)
- Cartela com 12 Bisnagas 2g (Ref. 0535.0067)
- Frasco 20g Granel (Ref. 0535.0073)
- Blister Frasco 20g (Ref. 0535.0068)
- Frasco 100g Granel (Ref. 0535.0074)



ESPUMAS DE PU

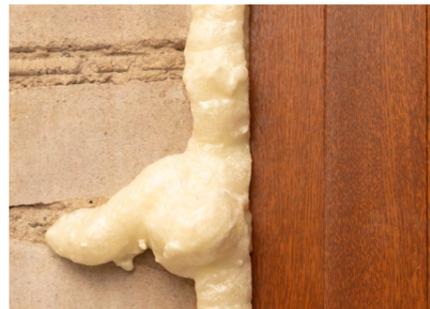

ESPUMA DE PU MULTIUSO

EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

Rende **3x** mais

- Não encolhe
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sem CFC para uso geral com alta expansão. É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Amarelo
- Lata 230mL 140g (Ref. 0534.0151)
- Lata 450mL 280g (Ref. 0534.0147)

ESPUMA DE PU USO GERAL

RENDE MUITO MAIS ALTA EXPANSÃO

Rende **3x** mais

- Não encolhe
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sem CFC para uso geral com alta expansão. É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Amarelo
- Lata 300mL 190g (Ref. 534.0008)
- Lata 500mL 320g (Ref. 0534.0146)
- Lata 500mL 340g (Ref. 0534.0003)

ESPUMA DE PU PROFISSIONAL

FINA ESTRUTURA CELULAR E EXCELENTE PROPRIEDADE ADESIVA

100% Estável
Não encolhe

- Rápido tempo de corte
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma de PU Profissional é uma espuma de poliuretano monocomponente com uma fina estrutura celular, indicada para preenchimento, isolamento acústico e térmico com excelentes propriedades adesivas em diversos materiais de construção. Alta expansão, preenchimento homogêneo e permanente. Resistente às variações de temperaturas. Pode ser cortado facilmente após seco e aceita pintura. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio. Indicada para instalação de batentes e portas, janelas, telhas, placas de isolamento térmico, na acomodação de banheiras, ar condicionado, na eliminação de goteiras, revestimento de barcos, portas frigoríficas, junções de paredes e divisórias.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Amarelo
- Lata 500mL 480g (Ref. 0534.0009)
- Lata 750mL 720g (Ref. 0534.0010)



AEROSSÓIS

UNI LUB DESENGRIPANTE USO GERAL

REDUZ O ATRITO E O DESGASTE


- Repele a umidade
- Limpa e protege
- Antiferrugem
- Elimina rangidos

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unilub é um lubrificante de uso geral desenvolvido para reduzir o atrito e, consequentemente, o desgaste entre as partes metálicas, eliminando ruídos e lubrificando por completo devido ao seu alto poder penetrante. Protege por muito mais tempo contra ferrugem e intempéries. Na indústria, lubrifica e protege máquinas, ferramentas leves e pesadas, rolamentos, esteiras rolantes, válvulas de segurança, eixos, motores elétricos, engrenagens, polias e outros equipamentos industriais, partes mecânicas de automóveis, desde cabos, pedais, engrenagens, polias e até peças elétricas. No uso geral, pode ser usado em fechaduras, dobradiças, trincos, ferramentas, eletrodomésticos, máquinas de costura, de lavar e outras, bicicletas e qualquer peça metálica.



EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 150mL 75g (Ref. 0534.0070)
- Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0001)



SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE

REALÇA AS CORES POR LONGO TEMPO E EVITA O RESSECAMENTO


- Protege contra a maresia
- Elimina rangidos
- Reduz o atrito e o desgaste
- Protege plásticos, borrachas e metais

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Silicone Spray Unipega foi desenvolvido para proteger e lubrificar. Pode ser aplicado em superfícies diversas, realça as cores por longo tempo evitando o ressecamento em plásticos, borrachas e metais. Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas. Repele a umidade, reduz o atrito e o desgaste, protege contra a maresia, previne ruídos e barulhos. Econômico e prático de usar. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio. Indicado para painéis de veículos, dobradiças, pneus, bancos de couro ou couvrin, para-choques, utensílios plásticos em geral, rolamentos de esteiras de ginástica, móveis, acessórios em couro pintado, fórmicas, metais escovados ou pintados, frisos, pedras lisas, etc.



EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0006)



GRAXA SPRAY MULTIUSO

ANTI-CORROSÃO E OXIDAÇÃO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES

- Alta penetração
- Repele a água
- Antiferrugem
- Evita a corrosão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Graxa Spray Unipega é formulada à base de cálcio com básicos parafínicos. Possui excelente resistência à água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência à oxidação e grande estabilidade mecânica. Alta performance de lubrificação e proteção. Em spray facilita ainda mais sua aplicação. Pode ser aplicado em peças em movimento, evitando a parada para manutenção. Ideal para manter o bom funcionamento de engrenagens e motores, protege as peças de seu atrito natural, melhora o encaixe de tubos e conexões. Na indústria: é recomendado o seu uso em mancais simples, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens. No automóvel: é recomendado o seu uso para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos de cardans, fechaduras e pinos de capô.



EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0020)





AERROSSÓIS



GRAXA BRANCA ALTA PERFORMANCE



ALTA PERFORMANCE EM LUBRIFICAÇÃO E EXCELENTE DESEMPENHO EM LOCAIS QUE TENHAM CONTATO COM ÁGUA E MARESIAS

- Alta aderência
- Resiste a altas temperaturas
- Antiferrugem
- Evita a corrosão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Graxa Branca Unipega é uma graxa lubrificante a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais, aditivos anticorrosivos e agente de adesividade. Sua versatilidade se dá através de suas múltiplas aplicações. Possui alta consistência e poder de lubrificação, excelente aderência na superfície aplicada (o que permite uma lubrificação mais duradoura), excelente proteção contra a corrosão, boa estabilidade mecânica, química e uma ótima resistência a lavagem por água e vapor. Também auxilia contra a oxidação natural da graxa, mantendo as características originais da peça por mais tempo. Indicada para lubrificação geral automotiva, agrícola, terraplanagem e industrial. Indicada para rolamentos, partes móveis de máquinas, acoplamentos flexíveis, bombas, eixos, cardans, articulações de chassis. Possui excelente desempenho em locais que tenham contato com água e maresia, como jetskis, molinetes, barcos, máquinas de lavar roupa, equipamentos de refrigeração e equipamentos mecânicos em geral. Devido suas características diferenciadas pode ser utilizada em maquinários como rotuladeiras, recravadoras e esteiras de rolamentos que trabalhe em baixa velocidade.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0069)



GRAFITE SPRAY LUBRIFICANTE SECO



LUBRIFICANTE SECO PARA MECANISMOS DIVERSOS, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E ESFORÇOS MECÂNICOS

- Alta penetração
- Reduz o desgaste
- Secagem rápida
- Isento de óleo

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Grafite Spray Unipega atua como lubrificante a seco em mecanismos em geral, formando uma película protetora. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração. Por ser spray, alcança áreas de difícil acesso. Isento de óleo. Indicado para rosas expostas, canaletas de vidro, antenas, trilhos, portões, fechaduras, cadeados, correntes, máquinas, equipamentos industriais e domésticos.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 150g
(Ref. 0534.0068)



VASELINA SPRAY MULTIUSO



LUBRIFICA EQUIPAMENTOS EM GERAL EM METAL, PLÁSTICO, COURO, VINIL E BORRACHA


- Reduz o atrito e o desgaste
- Protege e repele a água
- Protege couro, vinil, plásticos e borrachas
- Desmolda e lubrifica

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Vaseline Spray Unipega é formulada à base de parafinas selecionadas. Lubrifica equipamentos em geral em metal, plástico, couro, vinil e borracha. Excelente resistência à umidade, boa proteção contra oxidação e um alto poder de lubrificação. Protege contra a ação da maresia e aumenta a vida útil de equipamentos náuticos. Indicada para ferragens, maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, corredeiras, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, pinos de capô, polos de bateria, molinetes e material de pesca, carretilhas, roldanas em geral, peças de bicicletas, de automóveis, barcos, residências etc. Facilita a colocação de fios no conduíte e de vidros automotivos.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0067)



LUBRIFICANTE CORRENTES SPRAY



PROTEGE CONTRA A CORROSÃO E O DESGASTE PENETRA PROFUNDAMENTE E LUBRIFICA

- Lubrifica e penetra
- Previne a corrosão
- Repele água e sujeira
- Prolonga a vida útil

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Lubrificante Spray para Correntes Unipega lubrifica e protege correntes de motos, bicicletas, equipamentos agrícolas e equipamentos que utilizem correntes em seu funcionamento. Tem uma formulação especial que evita os respingos ocasionados por lubrificantes convencionais. É um produto destinado à proteção temporária.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0021)



UNI 80 DESCARBONIZANTE E LIMPA TBI



LIMPA CARBURADORES DE VEÍCULOS, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR

- Limpa bicos injetores
- Ação instantânea
- Limpeza pesada
- Melhora o desempenho do motor

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: UNI 80 Descarbonizante e Limpa TBI Spray Unipega foi desenvolvido para limpeza e descarbonização de carburadores, carcaças de motores e pistões, sem a necessidade de desmontar. Remove em poucos minutos óxidos e outros elementos que obstruem os canais e as válvulas do sistema de injeção. Sua ação descarbonizante é rápida e eficaz proporcionando uma limpeza profunda em peças de alumínio ou metais em geral, como: bicos injetores, coletores de admissão, válvulas e câmaras de combustão. Pode ser aplicado no carburador ou na borboleta do injetor com o motor de arranque girando. É recomendável para auxiliar na partida de motores com problemas de carburação.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0036)



LIMPA CONTATO ELÉTRICO INFLAMÁVEL



LIMPADOR E RESTAURADOR DA CONTINUIDADE ELÉTRICA EM CIRCUITOS ELETRÔNICOS, SEM A NECESSIDADE DA DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO

- Ação instantânea
- Limpa e protege
- Recupera a condutividade
- Elimina a corrosão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Limpa Contato Inflamável Unipega é um limpador e restaurador da continuidade elétrica em circuitos eletrônicos, sem a necessidade da desmontagem do equipamento. Possui um excelente poder de limpeza e umectação. Limpa e seca instantaneamente. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato sem interferir nas propriedades elétricas. Não propaga corrente elétrica. Indicado para remover graxa, sujeira, óleos e outros contaminantes nas superfícies dos contatos eletro-eletrônicos. Limpa instantaneamente sistemas de ignição e injeção eletrônica de veículos, cabos de velas, reles, conectores, computadores, impressoras, circuitos impressos, sensores ópticos, potenciômetros, cabeçotes magnéticos, máquinas elétricas e eletrônicas, equipamentos industriais, disjuntores, fusíveis e chaves elétricas. Após a aplicação espalha-se por completo eliminando as falhas de contatos em minutos.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0012)



ANTIRRESPINGO DE SOLDA COM OU SEM SILICONE



PROTETOR DE SUPERFÍCIE QUE IMPEDE A ADERÊNCIA DOS RESPINGOS DE SOLDA NOS LOCAIS INDESEJADOS

- Protege a superfície
- Alta aderência
- Evita a corrosão
- Uso profissional

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Antirrespingo de Solda Unipega é um aerossol formulado para facilitar o trabalho dos soldadores, reduzindo consideravelmente o tempo gasto no acabamento. Quando aplicado sobre chapas metálicas, recobre a superfície tratada e impede a aderência dos respingos e resíduos da solda, além de dar uma proteção temporária contra a corrosão. Protege as peças que estão sendo soldadas bem como o bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na solda. Não afeta a qualidade e resistência das soldas, pois o produto é removido com a alta temperatura. Pode ser usado em todo tipo de solda. É seguro para os soldadores, pois utiliza gás propelente não inflamável. O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
COM SILICONE Lata 400mL 250g (Ref. 0534.0011)
SEM SILICONE Lata 400mL 250g (Ref. 0534.0106)



HIGIENIZADORES

ESPUMA LIMPA TUDO

LIMPEZA PROFUNDA DE ESTOFADOS, CARPETES, TAPETES, INTERIOR DE CARROS, TÊNIS, BOLSAS E MUITO MAIS



- Limpeza profunda a seco
- Sem enxágue
- Sem esforço
- Rápido e prático

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma Limpa Tudo Unipega é uma espuma de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil de forma simples e prática, sem precisar de força nem enxágue. Restaura a cor e a aparência original das superfícies. Pode ser utilizado na limpeza geral de estofados, carpetes, camurça, vinil, almofadas, fórmicas, papéis de parede, pisos, azulejos ou qualquer superfície lavável ou pintada.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 400mL 385g (Ref. 0534.0104)

ANTES



DEPOIS



PROTECTOR DE TECIDOS IMPERMEABILIZANTE


PROTEGE ESTOFADOS, ALMOFADAS, CORTINAS, BANCO DE CARROS, TÊNIS, BOLSAS, MALAS, ROUPAS EM GERAL E MUITO MAIS



- Forma uma camada protetora nas fibras
- Impede absorção de líquidos e sujeiras
- Preserva a aparência e maciez
- Aspecto de novo por muito mais tempo

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Protetor de Tecidos Unipega é indicado para proteger tecidos de manchas indesejáveis causadas por líquidos e outras substâncias, proporcionando às fibras maior resistência e mantendo a cor e a textura originais por muito mais tempo. Pode ser aplicado em tecidos, bancos e sofás.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 400mL 265g (Ref. 0534.0105)

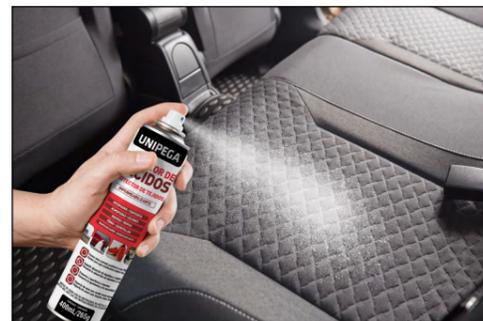

LIMPA AR CONDICIONADO

LIMPEZA RÁPIDA E SIMPLES DE DUTOS, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E PARTES INTERNAS DE VEÍCULOS EM GERAL

- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação
- Válvula automática especial
- Eficaz na eliminação de odores
- Rápido e simples de usar



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Limpa Ar Condicionado Unipega foi desenvolvido para a limpeza rápida e simples de dutos, sistemas de ventilação e partes internas de veículos em geral. Também indicado para a higienização de ar condicionado de parede ou split. Com o mais moderno conceito de limpeza, o produto possui válvula especial, que trava após o acionamento e libera automaticamente o produto, efetuando a limpeza eficaz do ar condicionado e deixando uma agradável fragrância. Indicado para interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado.

EMBALAGENS / FRAGRÂNCIAS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 160mL 112g
Neutro (Ref. 0534.0056)
Air Clean (Ref. 0534.0043)
Carro Novo (Ref. 0534.0044)
Lavanda (Ref. 0534.0035)
Summer (Ref. 0534.0045)



COMO USAR EM AUTOMÓVEIS



Retire os tapetes se forem de borracha.



Retire objetos do interior do veículo, inclusive do porta-luvas, consoles e porta objetos nas laterais das portas.



Deixe todos os vidros com uma abertura entre 5 a 10 centímetros.



Ligue o carro.



Com o veículo ligado, coloque o sistema de ar condicionado na função de recirculação.



Ligue o ar condicionado no modo frio e posicione na potência máxima.



Abra todos os difusores de ar.



Agite a embalagem, aperte a válvula até o travamento e coloque sobre o assoalho do passageiro.



Saia do carro e feche a porta.



Depois de 15 minutos, desligue o carro e abra todos os vidros e portas para ventilar.

COMO USAR EM AR-CONDICIONADO DE PAREDE OU SPLIT



Retire os filtros e lave com água e sabão.



Recoloque o filtro.



Ligue o ar condicionado na função ventilação e em temperatura de 24°C.



Agite a embalagem e aperte a válvula até o travamento.



Direcione o spray para a parte frontal do ar condicionado. Também pode ser aplicado no filtro. Continue o processo até o produto não fazer mais nenhuma névoa.



Deixe o ar condicionado ligado por mais meia hora. Depois desligue e está finalizada a limpeza.



FITAS



FITA PARA EMPACOTAMENTO

MAIOR ADESÃO PARA FECHAMENTO DE CAIXAS

- Melhor desempenho
- Mais forte
- Mais segura
- Mais resistente



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

Transparente	Marron
6 Rolos 45mmx40m (Ref. 0535.0128)	6 Rolos 45mmx40m (Ref. 0535.0129)
12 Rolos 45mmx40m (Ref. 0535.0126)	12 Rolos 45mmx40m (Ref. 0535.0127)

FITA ISOLANTE

ISOLAMENTO ELÉTRICO PROFISSIONAL ANTICHAMAS

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Preto
- 60 Rolos 18mmx5m Caixa 6 torres com 10 fitas (Ref. 0535.0130)
- 60 Rolos 18mmx10m Caixa 6 torres com 10 fitas (Ref. 0535.0119)
- 60 Rolos 18mmx20m Caixa 6 torres com 10 fitas (Ref. 0535.0113)
- 48 Flow Pack 18mmx5m (Ref. 0535.0109)
- 24 Flow Pack 18mmx10m (Ref. 0535.0110)



FITA DEMARCAÇÃO DE ÁREA



FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREAS

- Para demarcação e isolamento de áreas
- Maior resistência e durabilidade
- Fácil manuseio



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

Zebrada	
6 Rolos 70mmx100m (Ref. 0535.0096)	12 Rolos 70mmx200m (Ref. 0535.0090)

FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO

FITA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO, SUBSTITUINDO O USO DA TINTA

- Para sinalização, identificação e demarcação de solo
- Maior resistência e durabilidade
- Substitui o uso de tinta



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Rolos 48mmx14m	6 Rolos 48mmx30m
Amarelo (Ref. 0535.0082)	Amarelo (Ref. 0535.0083)
Azul (Ref. 0535.0084)	Azul (Ref. 0535.0085)
Branco (Ref. 0535.0117)	Branco (Ref. 0535.0104)
Preto (Ref. 0535.0088)	Preto (Ref. 0535.0089)
Verde (Ref. 0535.0115)	Verde (Ref. 0535.0116)
Vermelho (Ref. 0535.0086)	Vermelho (Ref. 0535.0087)
Zebrada (Ref. 0535.0114)	Zebrada (Ref. 0535.0118)

FITA ANTIDERRAPANTE



FITA ADESIVA PARA ESCADAS, RAMPAS E DEMAIS SUPERFÍCIES COM RISCOS DE QUEDAS


- Ideal para escadas, rampas e demais superfícies com riscos de quedas
- Evita acidentes em ambientes internos e externos
- Maior resistência e durabilidade



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

6 Rolos 50mmx5m	6 Rolos 50mmx20m
Amarelo (Ref. 0535.0095)	Preto (Ref. 0535.0132)
Incolor (Ref. 0535.0100)	Preto (Ref. 0535.0099)

FITA SILVER TAPE

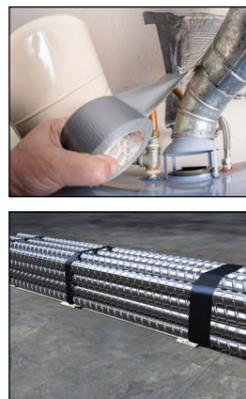

FITA ADESIVA REFORÇADA COM TECIDO E DE ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA

- Vedações e manutenções em geral
- Alta resistência à água
- Maior resistência e durabilidade



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Rolos 45mmx5m	6 Rolos 45mmx25m
Prata (Ref. 0535.0097)	Prata (Ref. 0535.0123)
Preto (Ref. 0535.0124)	Preto (Ref. 0535.0125)



FITAS DE FIXAÇÃO

Substitui pregos e parafusos



FIXA FORTE

**DUPLA FACE
TRANSPARENTE
USO INTERNO**

FIXA FORTE

**DUPLA FACE
BRANCA
USO INTERNO E EXTERNO**



CADA 15CM DE FITA SUPORTA:

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Fita Fixa Forte Unipega é ideal para fixações ultra forte, substituindo o uso de pregos e parafusos. Pode ser usada na fixação de quadros, porta-chaves, espelhos, objetos de decoração, canaletas e muitas outras aplicações. Sua aplicação é rápida, fácil, segura e limpa, evitando a perfuração de superfícies. Pode ser aplicada em qualquer superfície lisa, como paredes, acrílicos, vidros, plásticos, metais, madeiras (com verniz ou pintadas) e revestimentos. Não amarela com o passar do tempo.



Fita 9mm x 2m
Até **300g**
Transparente (Ref. 0535.0003)



Fita 12mm x 2m
Até **400g**
Transparente (Ref. 0535.0004)



Fita 19mm x 2m
Até **800g**
Transparente (Ref. 0535.0005)



Fita 24mm x 2m
Até **1kg**
Transparente (Ref. 0535.0006)



Fita 19mm x 2m
Até **4kg**
Branco (Ref. 0535.0001)



Fita 24mm x 2m
Até **6kg**
Branco (Ref. 0535.0002)



TINTAS SPRAY

- Excelente acabamento e cobertura
- Maior durabilidade da sua pintura
- Secagem rápida
- Sem CFC



USO GERAL

UMA INFINIDADE DE CORES COM A FACILIDADE DO SPRAY

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Uso Geral Unipega foi especialmente desenvolvida para facilitar pinturas do dia-a-dia, trazendo uma infinidade de cores para sua decoração. Trata-se de uma tinta acrílica em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 350mL 210g
- Gelo (Ref. 0534.0160)
- Amarelo (Ref. 0534.0155)
- Azul Claro (Ref. 0534.0157)
- Azul Escuro (Ref. 0534.0156)
- Alumínio (Ref. 0534.0154)
- Branco Brilhante (Ref. 0534.0158)
- Branco Fosco (Ref. 0534.0159)
- Grafite (Ref. 0534.0161)
- Laranja (Ref. 0534.0162)
- Preto Brilhante (Ref. 0534.0164)
- Preto Fosco (Ref. 0534.0165)
- Rosa (Ref. 0534.0166)
- Rosa Pink (Ref. 0534.0167)
- Verde (Ref. 0534.0168)
- Marron (Ref. 0534.0163)
- Vermelho (Ref. 0534.0169)
- Violeta (Ref. 0534.0170)



METÁLICO

EFEITOS METÁLICOS QUE VALORIZAM OBJETOS ARTESANAIS E DECORAÇÕES

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Metálico Unipega foi especialmente desenvolvida para facilitar pinturas do dia-a-dia, trazendo uma infinidade de cores para sua decoração. Proporciona efeitos metálicos que valorizam objetos artesanais e decorações. Trata-se de uma tinta acrílica em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 350mL 210g
- Bronze (Ref. 0534.0171)
- Cromado (Ref. 0534.0172)
- Prata (Ref. 0534.0174)
- Ouro (Ref. 0534.0173)
- Rosé Gold (Ref. 0534.0175)



ALTA TEMPERATURA

PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXPOSTAS A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 600°C)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Alta Temperatura Unipega foi especialmente desenvolvida para pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas, expostas às altas temperaturas, apresentando resistência a picos de até 600°C. Trata-se de uma tinta acrílica em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Indicado para pintura de escapamento de motos, parte externa de churrasqueiras, fogões, chaminés, lareiras, entre outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 350mL 210g
- Preto Brilhante (Ref. 0534.0181)
- Preto Fosco (Ref. 0534.0182)
- Alumínio (Ref. 0534.0185)
- Fosco (Ref. 0534.0183)
- Brilhante (Ref. 0534.0184)



FLUORESCENTE

EFEITO LUMINOSO EM 4 CORES VIBRANTES

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Fluorescente Unipega é uma tinta em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação indicada para proporcionar efeitos luminosos quando exposta a luz. São utilizadas para decorações em ambientes internos, salões, lojas, escolas e vitrines, podendo ser aplicada em diversos tipos de materiais e fornecendo excelente acabamento.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 350mL 210g
- Verde (Ref. 0534.0179)
- Amarelo (Ref. 0534.0178)
- Laranja (Ref. 0534.0177)
- Rosa (Ref. 0534.0178)




VERNIZ



INDICADO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO


CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Verniz Spray Unipega foi especialmente desenvolvido para acabamento e proteção em pinturas, artesanatos ou decorações. Trata-se de uma tinta acrílica em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 350mL 210g
- Fosco (Ref. 0534.0183)
- Brilhante (Ref. 0534.0184)

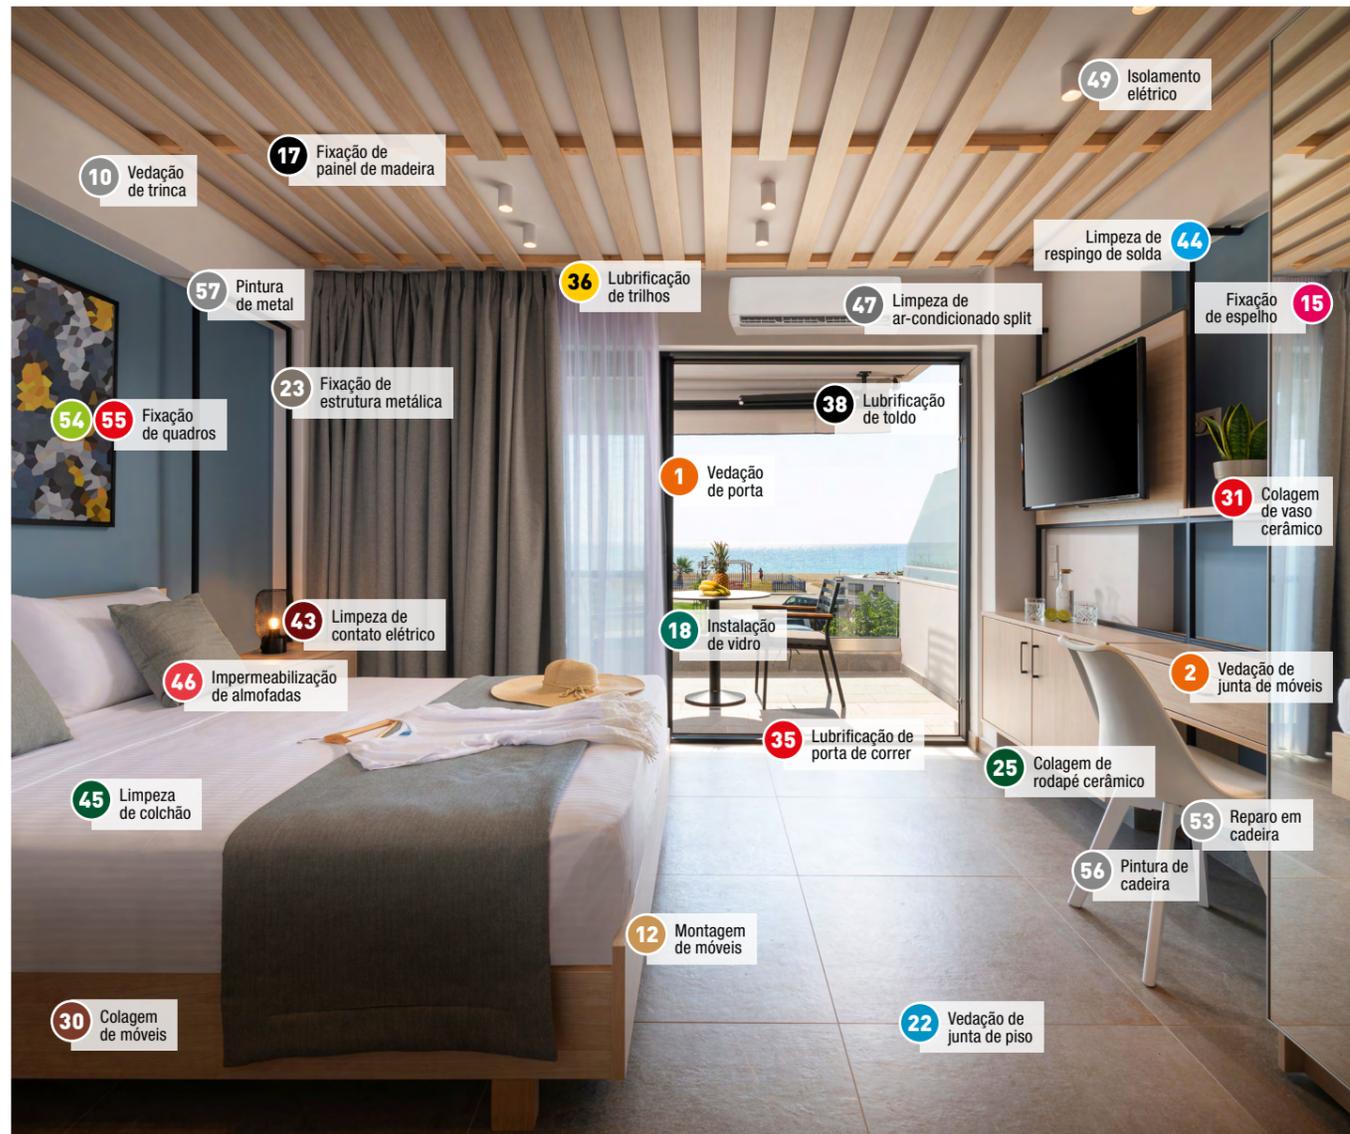

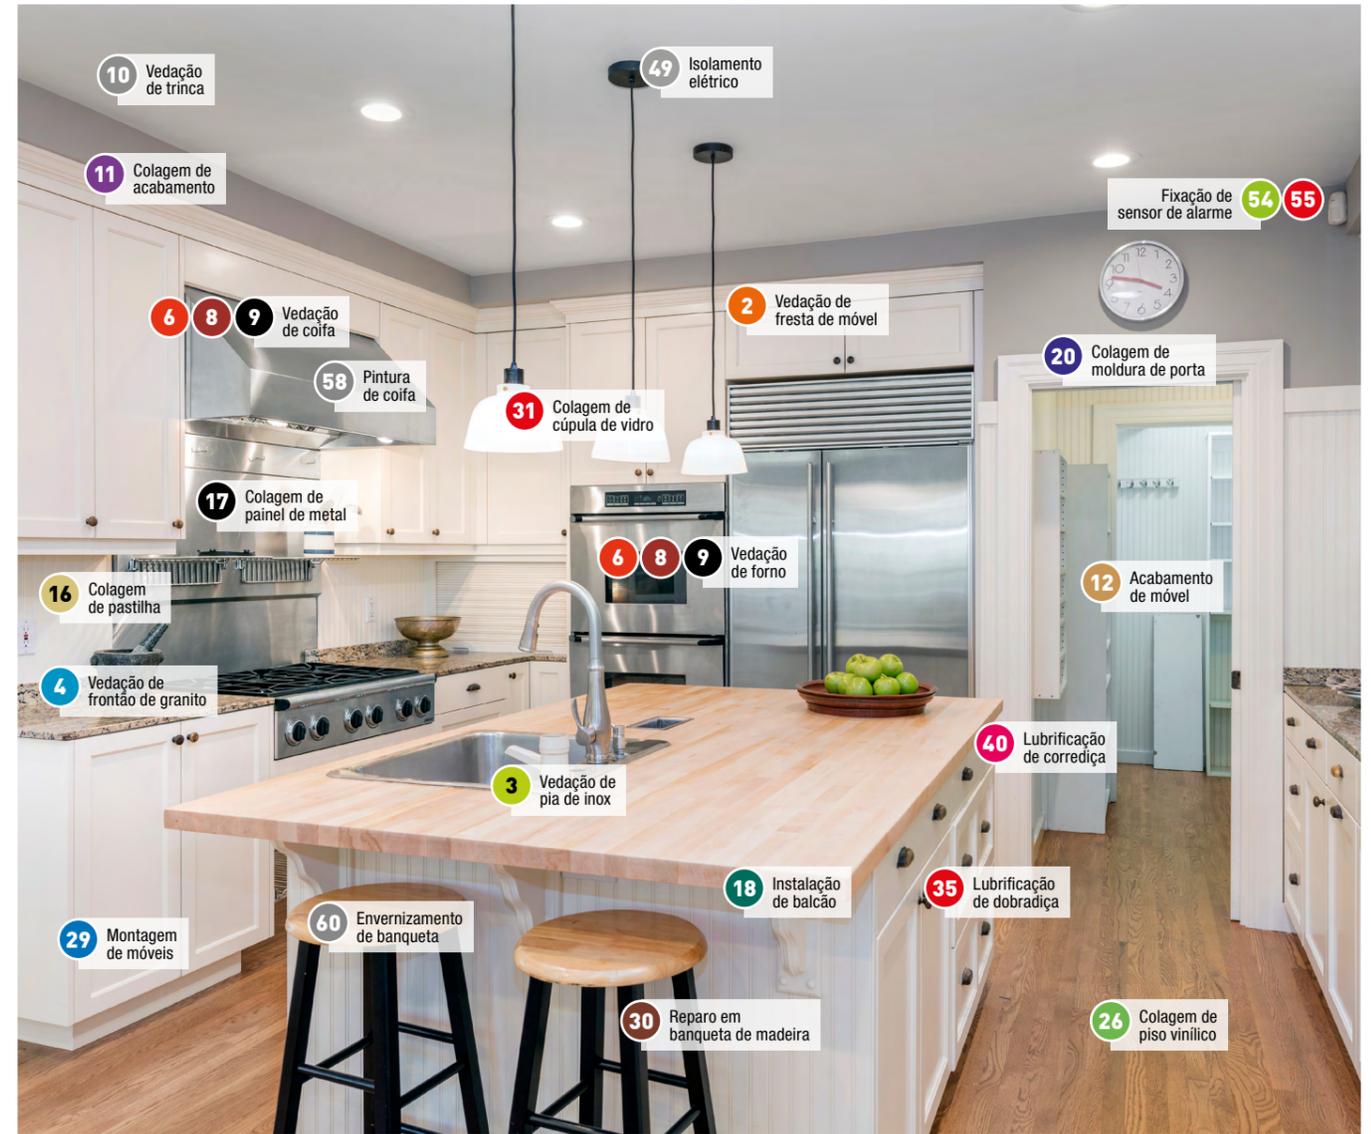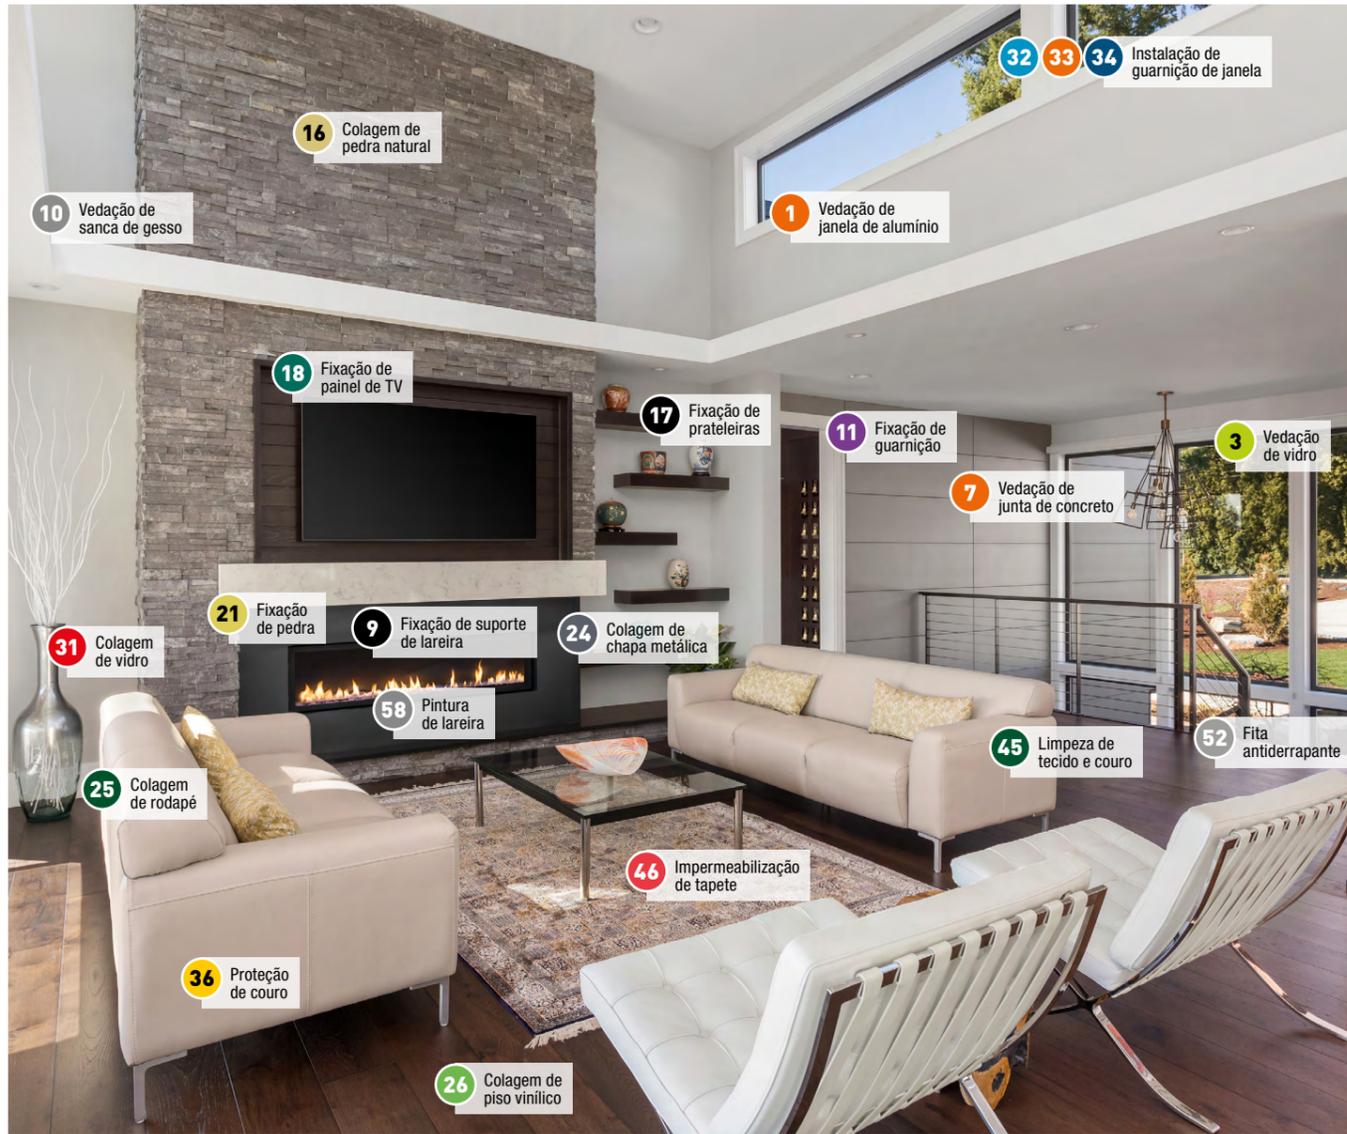

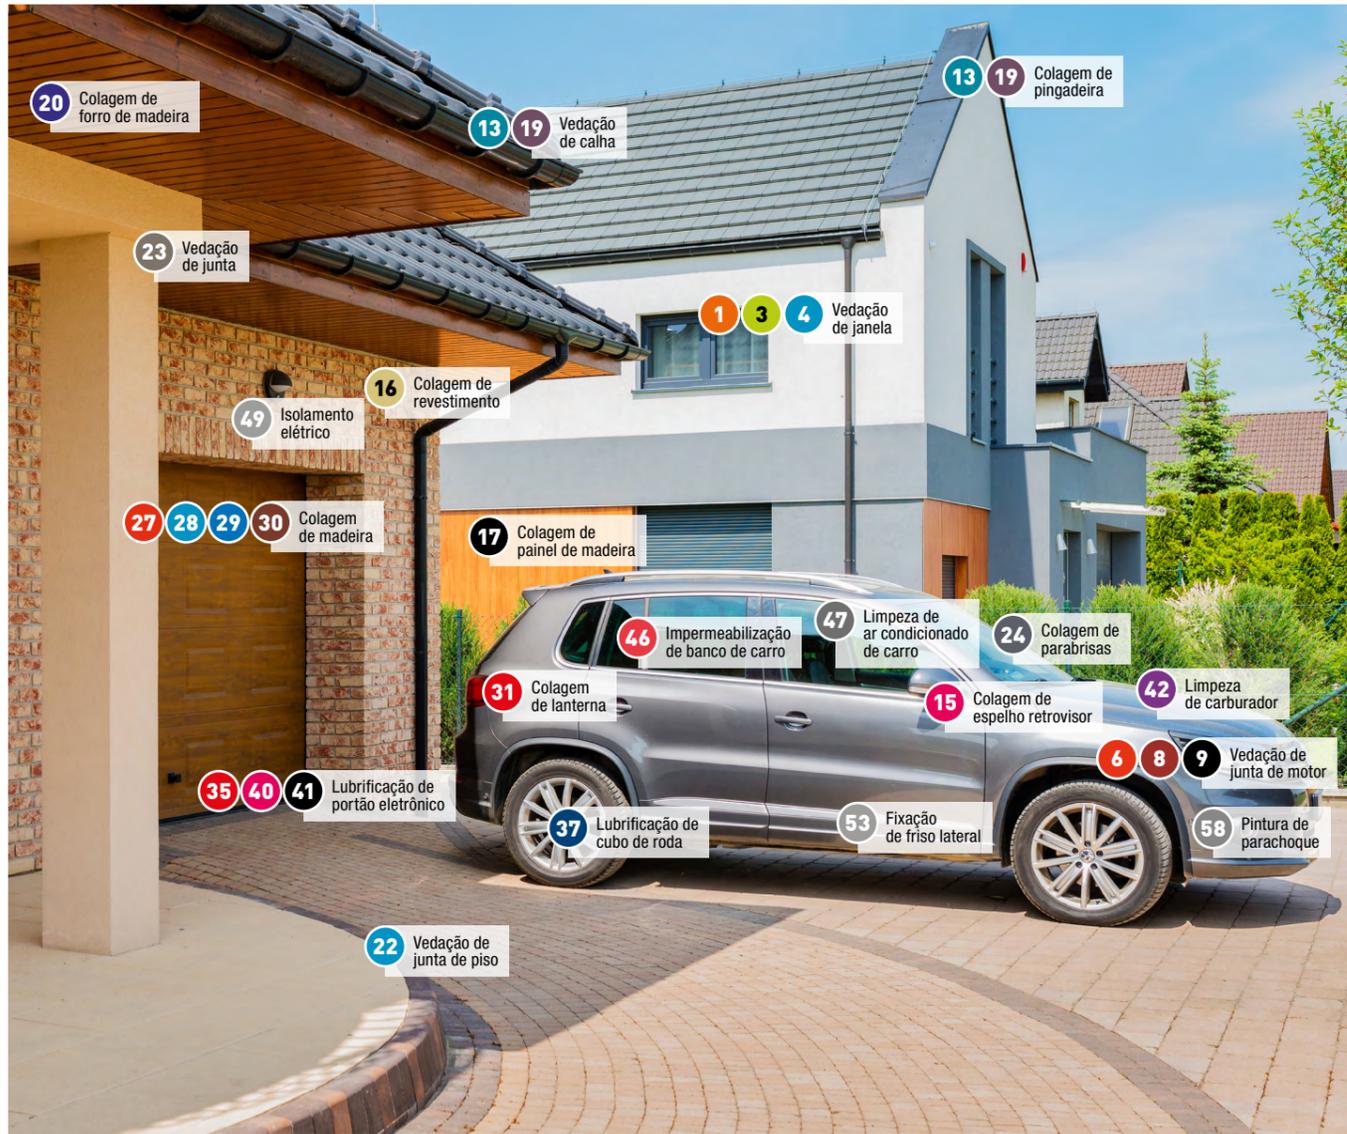



A Unipega é um membro do Conselho Green Building Council, ONG que promove o mercado de Construção sustentável.

Ações e desenvolvimento de produtos baseados na sustentabilidade, para garantir o futuro do planeta.

UNIPEGA[®]

Presente há mais de 20 anos na vida das pessoas, criando soluções e negócios inteligentes.

unipega.com

info@unipega.com

 /unipegaoficial

 @unipega_oficial

 Unipega