

PEGA
BIEN
EN SU
NEGOCIO



UNIPEGA®
PEGA BIEN



ADHESIVOS Y SELLADORES

SILICONA HIBRIDA USO GENERAL CLEAR 24H

ÚNICO EN EL MERCADO
ÉXITO DE VENTAS



Antihongos

Alta adhesión

PINTABLE

**CLEAR
24h**
BLANCO CUANDO APLICADO
TRANSPARENTE
DESPUÉS DE CURADO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador antihongo de alto desempeño para sellados perimetrales. Indicado para sellar y pegar aluminio, vidrio, azulejos y artículos sanitarios. Metal no oxidable, hormigón, mampostería, madera, piedras, cerámica, vidrio, PVC y plásticos en general*. Tiene una excelente adhesión a la mayoría de las superficies, sin necesidad de imprimación. Fácil de aplicar y limpiar. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, se convierte en un caucho flexible y resistente después de curado. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V. e intemperies.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

12 Cartucho 280mL

24 Tubo plástico 50mL

Transparente (Ref. 0511.0058)

Transparente (Ref. 0511.0119)

SILICONA HIBRIDA USO GENERAL COLORES

ÚNICO EN EL MERCADO Y EN VARIOS COLORES


Antihongos

24h Pintura y adhesión
después de 24h

Alta adhesión

PINTABLE

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador antihongo de alto desempeño para sellados perimetrales. Indicado para sellar y pegar aluminio, vidrio, azulejos y artículos sanitarios. Metal no oxidable, hormigón, mampostería, madera, piedras, cerámica, vidrio, PVC y plásticos en general*. Tiene una excelente adhesión a la mayoría de las superficies, sin necesidad de imprimación. Fácil de aplicar y limpiar. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, se convierte en un caucho flexible y resistente después de curado. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V. e intemperies.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

12 Cartucho 280mL

Beige (Ref. 0511.0130)

Blanco (Ref. 0511.0112)

Bronce (Ref. 0511.0132)

Canela (Ref. 0511.0133)

Champagne (Ref. 0511.0131)

Gris (Ref. 0511.0129)

Negro (Ref. 0511.0123)

EL FAVORITO DEL MERCADO

Es con gran orgullo que
queremos compartir esta
noticia y agradecer a todos
los que contribuyeron
a nuestro éxito.



PRODUCTO VOTADO 2022
MIX DE LOS MEJORES
PRODUCTOS DEL AÑO

SILICONA ACETICA 100% PROFESIONAL

SELLA Y PEGA ALUMINIO, VIDRIO, AZULEJO, SANITARIOS Y BOX DE BAÑOS



Antihongos



Ideal para áreas húmedas



No escurre

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:




Cartucho 280mL



Tubo plastico 50mL

- Aluminio
- Blanco (Ref. 0509.0104)
- Bronce (Ref. 0509.0106)
- Gris (Ref. 0509.0105)
- Negro (Ref. 0509.0131)
- Transparente (Ref. 0509.0103)

- Transparente (Ref. 0509.0117)
- Tubo aluminio 50mL
- Transparente (Ref. 0509.0351)



SILICONA ACETICA MULTIUSO

VERSATIL PARA DIVERSOS SELLADOS DEL DÍA A DÍA



Antihongos



No escurre



Ideal para áreas húmedas



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:



Cartucho 250mL

- Blanco (Ref. 0509.0546)
- Negro (Ref. 0509.0547)
- Transparente (Ref. 0509.0350)



ACETICA 100% SIN FUNGICIDA

SELLA JUNTAS DE PECERAS, TERRARIOS, CÁMARAS FRÍAS Y OTRAS APLICACIONES



Sin solventes



No escurre



Alta adhesión

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de peceras, terrarios y cámaras frigoríficas. Tiene excelente adhesión en vidrio, aluminio y azulejo. No contiene fungicida. Con propiedades de no escurrimiento, cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible por muchos años. Resiste a agentes climáticos, rayos UV y variaciones de temperatura de -40°C a 180°C.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:




Cartucho 280mL



Blisters Tubo plastico 50mL

- Transparente (Ref. 0509.0329)

- Transparente (Ref. 0509.0534)



SILICONA ACETICA ALTA TEMPERATURA

SELLA JUNTAS EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS

Resiste a altas temperaturas
Hasta
315°C



Extra fuerte



No escurre

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para sellado en elementos de calefacción, juntas en hornos, estufas, filtros de chimeneas, hornos industriales y juntas de motores. Resistente a la intemperie, a altas temperaturas y al aceite de motor. Con propiedades de no escurrimiento, cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible por muchos años. Resiste a agentes climáticos, rayos UV y variaciones de temperatura de -30°C a 315°C.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:



Cartucho 280mL



Tubo plastico 50mL

- Rojo (Ref. 0509.0439)

- Rojo (Ref. 0509.0443)





ADHESIVOS Y SELLADORES

SILICONA NEUTRA 100%

ALTO RENDIMIENTO Y EXCELENTE ADHESIÓN



Sin olor



No escurre



Adhiere sobre materiales porosos y no porosos

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de silicona monocomponente de curado neutro indicado para el pegado y sellado de materiales porosos y no porosos, como hormigón, albañilería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC. No oxida los metales. Con propiedades de no escurrimiento, cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible por muchos años. Resiste a agentes climáticos, rayos UV y variaciones de temperatura de -30°C hasta 150°C.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

- 12 Cartucho 280mL
- Blanco (Ref. 0510.0320)
- Gris (Ref. 0510.0265)
- Negro (Ref. 0510.0321)
- Transparente (Ref. 0510.0319)



SILICONA NEUTRA ALTA TEMPERATURA OXIMA

SELLADOR NEUTRO PARA ALTAS TEMPERATURAS

Resiste a altas temperaturas
Hasta

315°C



Sin olor



No escurre



Adhiere sobre materiales porosos y no porosos



No oxida los metales ferrosos

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de silicona monocomponente de curado neutro indicado para sellado en elementos de calefacción, juntas en hornos, estufas, filtros de chimeneas, hornos industriales y juntas de motores. Resistente a la intemperie, a altas temperaturas y al aceite de motor. Con propiedades de no escurrimiento, cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible por muchos años. Resiste a agentes climáticos, rayos UV y variaciones de temperatura de -30°C hasta 315°C.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

- 12 Cartucho 280mL
- 24 Tubo plástico 50mL
- Gris (Ref. 0510.0311)
- Copper (Ref. 0510.0251)
- Negro (Ref. 0510.0312)



SELLA GRIETAS SELLADOR ACRILICO

SELLA GRIETAS Y JUNTAS



No escurre



Puede ser lijado

UV+

PINTABLE

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador de base acrílica con fungicida indicado para sellar grietas superficiales y fisuras que poseen poco movimiento. Se adhiere en hormigón, albañilería y drywall. Puede recibir revestimiento sobre la aplicación, puede ser lijado y pintado.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

- 12 Cartucho 280mL
- Blanco (Ref. 0511.0107)



SILICONA FLEXIBLE BASE DE AGUA

BASE DE AGUA PARA CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador flexible con fungicida, libre de solventes, recomendado para construcciones sustentables. Indicado para pegar y sellar alrededor de perfiles, zócalos, marcos, aplicaciones en juntas y acabados de muebles. Se adhiere en madera, MDF, compensado, hormigón, yeso, drywall, piedra y albañilería. Puede recibir revestimiento sobre la aplicación y puede ser pintado.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

12 Cartucho 280mL
Blanco (Ref. 0511.0038)

MONTAJE ADHESIVO ACRILICO

SUSTITUYE LOS CLAVOS Y LAS CINTAS ADHESIVAS



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo con fungicida, indicado para sellado y encolado en áreas internas y externas en una variedad de sustratos. Reemplaza el uso de clavos y cintas adhesivas. Es indicado para pegado de zócalos, piezas y acabados de muebles. Se adhiere en madera, MDF, madera contrachapada, hormigón, yeso, drywall, piedra, albañilería, poliestireno expandido y cerámica.




EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

12 Cartucho 280mL
Blanco (Ref. 0511.0111)

CANALETAS SELLADOR ANTIHONGOS

RESISTENTE Y CON PROTECCIÓN UV PARA ZINGUERÍA, TINGLADOS Y OTRAS APLICACIONES

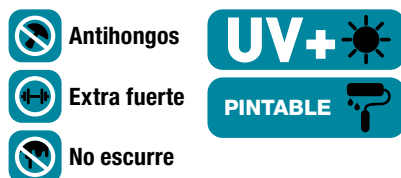

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador con fungicida indicado para sellado de zinguería y sus reparos en general, canaletas, tejas y piezas galvanizadas. También indicado como obturación en juntas de conductores de aire acondicionado y sistema de ventilación industrial. Fácil de aplicar, puede ser pintado y recibir revestimiento sobre la aplicación. Resistente a la humedad y la formación de hongos.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

12 Cartucho 280mL
Aluminio (Ref. 0511.0057)
Gris (Ref. 0511.0124)

PEGA ZÓCALO

FUERZA EXTRA Y ALTA ADHERENCIA PARA LA FIJACIÓN DE ZÓCALOS, MOLDURAS DE YESO Y OTROS



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Unipeg Pega Zócalo es una cola a base de resinas acrílicas sin solventes para la fijación de zócalos, medias ruedas, ruedas de techo y rosetones. Se adhiere a plástico*, madera, azulejo, ladrillo, yeso, cartón y MDF. Con alta adherencia para garantizar una perfecta fijación. Fácil de aplicar y eliminar el exceso, sin pegarse a la piel. Se puede pintar y lijar después del curado completo. Resistente a la humedad y la formación de moho.



EMBALAJES
COLORES
CÓDIGO DE VENTA:

12 Cartucho 280mL
04 Balde 5kg
Blanco (Ref. 0511.0178) Blanco (Ref. 0511.0179) Blanco (Ref. 0511.0177)




ADHESIVOS Y SELLADORES

ADHESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS

ADHESIVO A BASE DE AGUA PARA EL PEGADO DE PISOS VINÍLICOS, PVC Y MOQUETAS RECUBIERTAS DE GOMA

- Base de agua
- Fácil de aplicar y limpiar
- Sin solventes
- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Agarre permanente

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Unipega Adhesivo Acrílico para Pisos Vinílicos es una emulsión acrílica a base de agua para la unión permanente de pisos vinílicos en losas, rollos y LVT. Fácil de mezclar y aplicar, tiene alto rendimiento, buena resistencia a la humedad y secado rápido. Indicado como cola de agarre permanente para el pegado de pisos vinílicos y sus variables, así como: losetas de moqueta, cuando su base sea de PVC; alfombras de manta cuando su base esté engomada y otras en pisos nivelados.

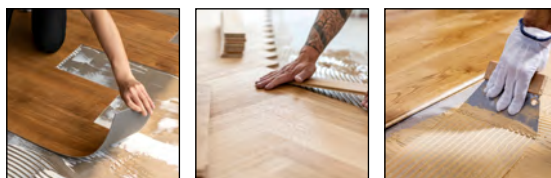

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Balde 4kg Balde 18kg
 Crema (Ref. 0513.0088) Crema (Ref. 0513.0089)

PEGA BACHAS ADHESIVO HIBRIDO

AGARRE INMEDIATO PARA FIJACIÓN DE BACHAS

- Adhiere a superficies mojadas
- No escurre
- Agarre inmediato
- No mancha
- Sin solventes

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados para fijación de bachas y fregaderos, debido a su alto poder de adhesión inicial y por no oxidar los metales. Es indicado para pegado y sellado de materiales porosos y no porosos, como metales, hormigón, piedras y cerámicas. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Cartucho 280mL
 Blanco (Ref. 0512.0202)
 Gris (Ref. 0512.0249)
 Negro (Ref. 0512.0457)

FIJA ESPEJOS ADHESIVO HIBRIDO

FIJA SIN MANCHAR EL ESPEJO PERMITE EL REPOSICIONAMIENTO

- Sin solventes
- Secado rápido
- No escurre
- Agarre inmediato
- No mancha

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados para fijación de espejos, debido al alto poder de adhesión inicial y por no oxidar los metales. Fácil de aplicar y permite el reposicionamiento del espejo. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Cartucho 280mL
 Blanco (Ref. 0512.0306)

FIJA TODO ADHESIVO HIBRIDO

FUERZA DE ADHESIÓN PARA LAS APLICACIONES MÁS DIFÍCILES

-  **Sin solventes**
-  **No escurre**
-  **No mancha**
-  **Secado rápido**
-  **Agarre inmediato**
-  **Adhiere sobre materiales porosos y no porosos**
-  **Adhiere sobre superficies húmedas**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

-  Cartucho 280mL
-  Tubo plástico 50mL
-  Blanco (Ref. 0512.0307)
-  Blanco (Ref. 0512.0371)
-  Gris (Ref. 0512.0274)



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo híbrido monocomponente indicado para el pegado y sellado de materiales porosos y no porosos, como metales, hormigón, piedras, cerámicas, vidrio, policarbonato y PVC. Debido al alto poder de adhesión inicial es indicado para la fijación de espejos y pegado de bachas y fregaderos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.


HIGH TACK ULTRA

ADHESIVO HÍBRIDO HIGH TACK EXTRA FUERTE, PARA PEGADO Y SELLADO DE VARIOS MATERIALES*, EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA, HASTA 350KG

-  **EXTRA FUERTE**
-  **Adhiere a superficies mojadas**
-  **Agarre inmediato**
-  **Interior y exterior**
-  **UV+**
-  **No escurre e no mancha**
-  **Sin solventes**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

-  Cartucho 280mL
-  Blanco (Ref. 0512.0546)

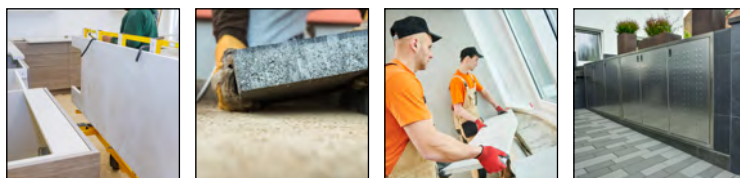

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Tiene un alto tack inicial (agarre inmediato) para una unión extra fuerte de hasta 350kg, en varios materiales* (excepto PE, PP y PTFE), de metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, PVC, vajillas, madera, PVC y otros. Se puede aplicar en cualquier condición climática e incluso sobre superficies húmedas. Con resistencia a los rayos UV y libre de solventes, Unipega High Tack Ultra puede usarse en interiores y exteriores, acepta pintura y no mancha el sustrato.

CRYSTAL CLEAR

PEGA VARIOS MATERIALES* EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

-  **Sin solventes**
-  **UV+**
-  **Interior y exterior**
-  **Adhiere a superficies mojadas**
-  **No escurre y no mancha**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

-  Cartucho 280mL
-  Cristalino (Ref. 0512.0540)



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Unipega Crystal Clear es un sellador monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Producto sin solventes que se puede aplicar sobre superficies húmedas. Es adecuado para pegar y sellar metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, PVC, loza, madera y otros. Se puede aplicar en cualquier condición climática e incluso en superficies húmedas.

PU CANALETAS SELLADOR MULTIUSO

SELLADOR MULTIUSO PARA SELLADO Y FIJACIÓN DE RIELES, CANALETAS Y ZINGUERÍA

-  **No escurre**
-  **UV+**
-  **Alta adhesión**
-  **PINTABLE**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

-  Cartucho 280mL
-  Sachet 820g
-  Blanco (Ref. 0512.0186)
-  Gris (Ref. 0512.0253)
-  Gris (Ref. 0512.0187)



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado entre chapas, rieles y zinguerías, sellado de madera, acero, aluminio, cerámica y hormigón. Ideal para calafateo y sellado. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar.



ADHESIVOS Y SELLADORES

PU FLEX USO GENERAL

ALTA ELASTICIDAD PARA SELLADOS Y CALAFATEOS EN GENERAL



No escurre




Multimateriales



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador híbrido monocomponente indicado para pegados y calafateos perimetrales en general. Sella madera, acero, aluminio, cerámica, hormigón, canaletas y rieles. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

- 12 Cartucho 280mL
- Blanco (Ref. 0512.0201)
- Gris (Ref. 0512.0200)
- Negro (Ref. 0512.0467)



PU 35 SELLADOR CONSTRUCCION


IDEAL PARA CALAFATEO Y SELLADOS EN GENERAL



No escurre



Resistente al tráfico pesado



Ideal para juntas de piso en general



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado y pegado de prefabricados, paneles metálicos, juntas en general de hormigón, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica. Ideal para calafateo y sellado. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V. e intemperies.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

- 12 Cartucho 280mL
- 12 Sachet 600mL
- Blanco (Ref. 0512.0192)
- Blanco (Ref. 0512.0110)
- Gris (Ref. 0512.0193)
- Gris (Ref. 0512.0043)
- Negro (Ref. 0512.0143)
- Negro



PU 40 USO PROFESIONAL

SELLADOR HÍBRIDO USO PROFESIONAL




No escurre



Extra fuerte



Ideal para bajas temperaturas



Multimateriales



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado y pegado de prefabricados, paneles metálicos, juntas en general de hormigón, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica. Ideal para calafateo y sellado. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V. e intemperies.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

- 12 Cartucho 280mL
- 12 Sachet 400mL
- 12 Sachet 600mL
- Blanco (Ref. 0512.0423)
- Gris (Ref. 0512.0314)
- Blanco (Ref. 0512.0356)
- Gris (Ref. 0512.0373)
- Gris (Ref. 0512.0355)
- Negro (Ref. 0512.0463)
- Negro




PARABRISAS ADHESIVO HIBRIDO


PEGADO DE PARABRISAS Y VIDRIOS AUTOMOTORES EN EL MERCADO DE SUSTITUCIÓN



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:




CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo híbrido monocomponente tixotrópico con alto módulo indicado para pegado de parabrisas y vidrios automotores en el mercado de sustitución. Adhesión extra fuerte y resistente al agua. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Excelente resistencia a los rayos U.V e intemperies.



CARROCERIA ADHESIVO HIBRIDO


ADHESIÓN EN CARROCERÍAS, CONTAINERS, CHAPAS METÁLICAS Y OTROS

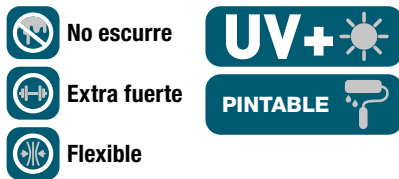

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo híbrido monocomponente indicado para carrocerías y acoplados, contenedores y en la industria metalúrgica en general. También indicado para sellado en juntas de movimiento, fachadas de edificaciones y sellado de acero galvanizado, albañilería y otros sustratos porosos y no porosos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V e intemperies.




ADHESIVO HÍBRIDO CONSTRUCCION



ADHESIVO PARA DIVERSAS APLICACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo híbrido monocomponente indicado para sellado en juntas de movimiento, fachadas de edificaciones y de acero galvanizado, albañilería y otros sustratos porosos y no porosos. Con propiedades de no escurrimiento, cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible por muchos años. Resiste a agentes climáticos y rayos UV.

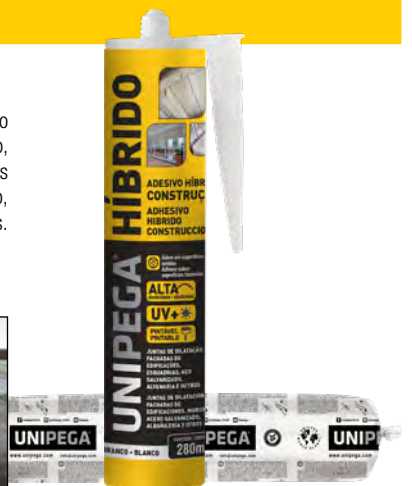


POLIURETANO


ADHESIVO IDEAL PARA DIVERSOS MATERIALES



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo híbrido monocomponente indicado para carrocerías, containers y en la industria metalúrgica en general. También indicado para sellado en juntas de movimiento, fachadas de edificaciones y de acero galvanizado, albañilería y otros sustratos porosos y no porosos. Con propiedades de no escurrimiento, cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible por muchos años. Resiste a agentes climáticos y rayos UV.





ADHESIÓN / SUSTRATOS (VER LEYENDA)										
INTERIOR	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
EXTERIOR	★	★★	★★★★	★	★★	★	★★★★	★★	★	★
ÁREAS DE ALTA HUMEDAD	★	★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	X	★
VIDRIO	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	X	X
AZULEJO	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	X	★
ALUMINIO	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★
ACERO INOXIDABLE	X	X	★★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	X	★
ESPEJOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MADERA	★	★	X	X	X	X	★★	★★	★	★★★★
YESO	★★	★★	X	X	X	X	★★	★★	★★★★	★★★★
ALBAÑILERÍA	★★★★	★★★★	X	X	X	X	★★★★	★★	★★★★	★★★★
HORMIGÓN	★★★★	★★★★	X	X	X	X	★★★★	★★	★★★★	★★★★
GRANITO	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	X	★
MÁRMOL Y PIEDRAS EN GENERAL	★★	★★	X	X	X	X	★★★★	★★	X	★
PVC	★★	★★	X	X	★	X	★★★★	★★	X	X

LEYENDA ★ REGULAR ★★ BUENO ★★★ EXCELENTE X NO RECOMENDADO




MONTAJE	CANALETAS	PEGA BACHAS	FIJA ESPEJOS	FIJA TODO	HIGH TACK ULTRA	CRYSTAL CLEAR	PU CANALETAS	PU FLEX USO GENERAL	PU 35	PU 40	PARABRISAS	CARROCERÍA	HIBRIDO	POLIURETANO
ADHESIÓN / SUSTRATOS (VER LEYENDA)														
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★	★★★★	★	★	★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★
X	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
X	X	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
X	★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★
★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
X	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
X	X	★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★	★	★	★	★	★	X	X
★	★★★★	★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★
★★	★★	★	★★	★★	★★	★	★	★★	★★	★	★	★	★★★★	★★
★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
★	★	★	★★	★★	★	X	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★

LEYENDA ★ REGULAR ★★ BUENO ★★★ EXCELENTE X NO RECOMENDADO



ESPUMAS DE PU

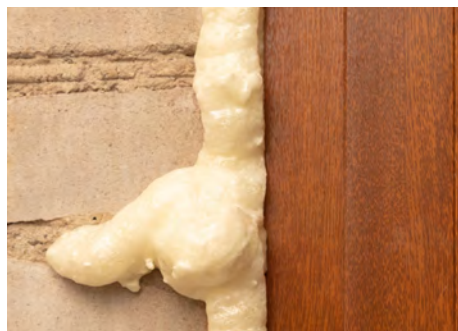

ESPUMA DE PU MULTIUSOS

EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

Rinde **3x** más

- No encoge
- Sin CFC
- Secado rápido
- Alta expansión

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Lata 230mL 140g
Amarillo
- Lata 450mL 280g
Amarillo

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sem CFC para uso geral com alta expansão. É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

ESPUMA DE PU USO GENERAL

RINDE MUCHO MÁS ALTA EXPANSIÓN

Rinde **3x** más

- No encoge
- Sin CFC
- Secado rápido
- Alta expansión

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

- Lata 300mL 190g
Amarillo (Ref. 0534.0015)
- Lata 500mL 340g
Amarillo (Ref. 0534.0052)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sin CFC para uso general con alta expansión. Es indicado para fijación en ductos y aparatos de aire acondicionado, llenado de marcos de puertas y ventanas, cumbreras, aislamiento térmico y acústico. Se adhiere en metal, madera, albañilería, cerámica, mármol y granito.

ESPUMA DE PU PROFESIONAL

FINA ESTRUCTURA CELULAR Y EXCELENTE PROPIEDAD ADHESIVA


100% Estable
No encoge

- Rápido tiempo de corte
- Sin CFC
- Secado rápido
- Alta expansión

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

- Lata 500mL 480g
Amarillo (Ref. 0534.0080)
- Lata 750mL 720g
Amarillo (Ref. 0534.0016)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Espuma de PU Profesional es una espuma de poliuretano monocomponente con una fina estructura celular, indicada para relleno, aislamiento acústico y térmico con excelentes propiedades adhesivas en diversos materiales de construcción. Alta expansión, relleno homogéneo y permanente. Resistente a las variaciones de temperatura. Puede ser cortado fácilmente después de seco y acepta pintura. Por no tener CFC, no provoca daños a la capa de ozono. Indicada para instalación de marcos y puertas, ventanas, tejas, placas de aislamiento térmico, en el alojamiento de bañeras, aire acondicionado, en la eliminación de goteras, revestimiento de barcos, puertas frigoríficas, empalmes de paredes y tabiques.





COLAS

COLA VINILICA ORIGINAL

IDEAL PARA ARTESANÍA Y OTRAS APLICACIONES


Secado rápido

Alta fijación

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo PVA ideal para unión de materiales que requieren durabilidad de pegado y perfecto acabado. Producto a base de agua, no tóxico, con olor suave y de fácil aplicación. Está indicado para el pegado de papel / papel, cartón / cartón y superficies porosas en general.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Botella 500g Botella 1kg
 Blanco (Ref. 0513.0052) Blanco (Ref. 0513.0053)



COLA VINILICA EXTRA

PARA PEGADOS QUE EXIJAN MAYOR RESISTENCIA

Pegado extra fuerte

Secado rápido

Alta fijación



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo PVA con alta fuerza de pegado y flexibilidad, ideal para artefactos de madera, laminados, papel, cartón, entre otros. Especialmente recomendado para el montaje de muebles. Producto a base de agua, no tóxico, con olor suave y de fácil aplicación. Está indicado para pegados de alto rendimiento en maderas de mediana y baja densidad, aglomerados, laminados, papel, cartón y superficies porosas en general. Puede utilizarse en los procesos de pegado en frío y en caliente.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Botella 500g Botella 1kg Balde 4kg
 Blanco (Ref. 0513.0025) Blanco (Ref. 0513.0026) Blanco (Ref. 0513.0066)
Balde 10kg Barril 50kg
 Blanco (Ref. 0513.0067) Blanco (Ref. 0513.0076)



COLA MADERA PEGADOS Y REPARACIONES

ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENCOLADOS Y REPARACIONES DE MADERA

No tóxica

Alta fijación


Secado rápido

Multi pegados

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Botella 100g Botella 250g
 Amarillo (Ref. 0513.0094) Amarillo (Ref. 0513.0075)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo PVA con alta fuerza de adhesivo y flexibilidad, ideal para artefactos de madera, laminados, papel, cartón, entre otros. Especialmente recomendado para el montaje de muebles. Producto a base de agua, no tóxico, con olor suave y de fácil aplicación. Está indicado para encolados de alto rendimiento en maderas de mediana y baja densidad, aglomerados, laminados, papel, cartón y superficies porosas en general. Puede utilizarse en los procesos de pegado en frío y en caliente.



BOND 007 SEGUNDOS

ADHESIVO INSTANTÁNEO PARA UN PEGADO DE SECADO RÁPIDO, EXTRA FUERTE Y SEGURO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Bond 007 Segundos es un adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato multi-pegamento, ya que se adhiere perfectamente y de forma instantánea a la mayoría de los materiales porosos y no porosos como gomas, metales, plásticos, porcelana, madera, lona, cuero y una infinidad de sustratos. Con una adhesión rápida y fuerte, es fácil de aplicar y con excelente acabado (debido a su transparencia y adhesión instantánea).

Pegado extra fuerte y seguro

Permite el reposicionamiento

Secado rápido

**MULTI
ARMA SECRETA
PEGADOS**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Transparente
 Blister Tubo 2g (Ref. 0535.0072)
 Blister con 12 tubos 2g (Ref. 0535.0070)
 Botella 20g Granel (Ref. 0535.0007)
 Blister Botella 20g (Ref. 0535.0071)
 Botella 100g Granel (Ref. 0535.0076)





CINTAS DE FIJACIÓN

FIXA FORTE

CINTA DOBLE FAZ
TRANSPARENTE
USO INTERNO

FIXA FORTE


CINTA DOBLE FAZ
BLANCA
USO INTERNO Y EXTERNO

EXTREME




**Substituye
clavos y tornillos**

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Unipega Fija Fuerte es ideal para fijaciones ultra fuertes, substituyendo el uso de clavos y tornillos. Se puede utilizar para fijar cuadros, llaveros, espejos, objetos decorativos, canalones y muchas otras aplicaciones. Su aplicación es rápida, fácil, segura y limpia, evitando perforaciones superficiales. Se puede aplicar sobre cualquier superficie lisa, como paredes, acrílico, vidrio, plástico, metal, madera (barnizada o pintada) y revestimientos. No amarillea con el tiempo.

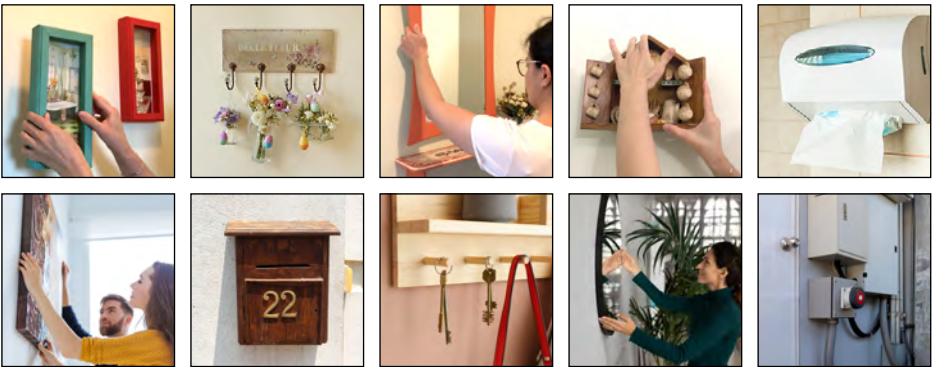

Cinta 9mm x 2m	300g	Transparente (Ref. 0535.0013)
Cinta 12mm x 2m	400g	Transparente (Ref. 0535.0014)
Cinta 19mm x 2m	800g	Transparente (Ref. 0535.0010)
Cinta 24mm x 2m	1kg	Transparente (Ref. 0535.0009)

Cinta 19mm x 2m	4kg	Blanco (Ref. 0535.0015)
Cinta 24mm x 2m	6kg	Blanco (Ref. 0535.0016)

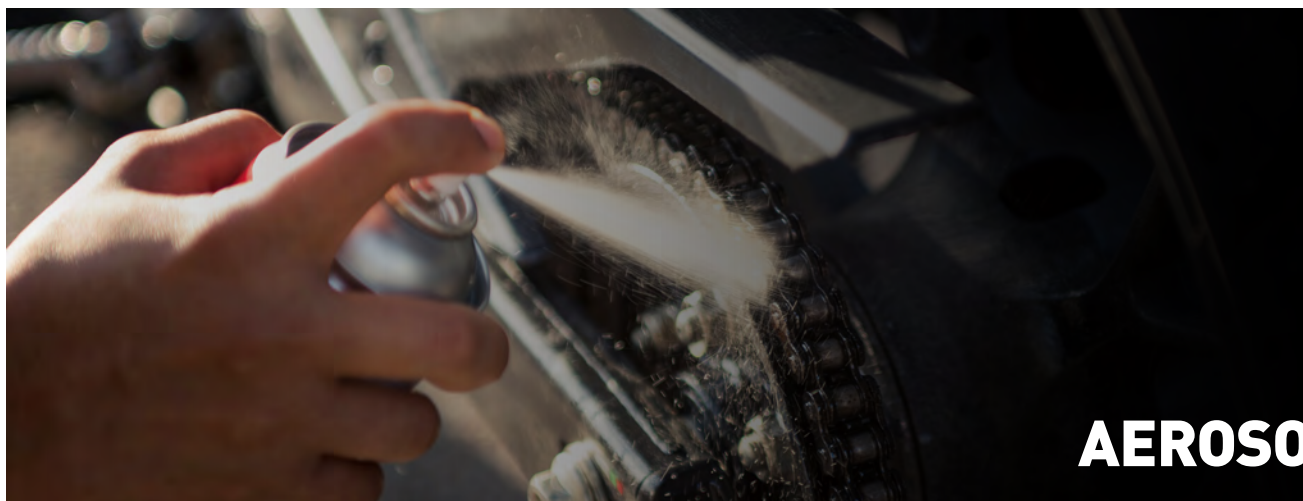

AEROSOL

UNI LUB LUBRICANTE USO GENERAL

REDUCE LA FRICCIÓN Y EL DESGASTE

-  **Repele la humedad**
-  **Limpia y protege**
-  **Antioxidante**
-  **Elimina los crujidos**

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Unilub es un lubricante de uso general desarrollado para reducir la fricción y, consecuentemente, el desgaste entre las partes metálicas, eliminando ruidos y lubricando por completo debido a su alto poder penetrante. Protege por mucho más tiempo contra la óxido y la intemperie. En la industria, Lubrica y protege máquinas, herramientas livianas y pesadas, cojinetes, cintas transportadoras, válvulas de seguridad, ejes, motores eléctricos, engranajes, poleas y otros equipos industriales, partes mecánicas de automóviles, desde cables, cojinetes, engranajes, poleas e incluso piezas eléctricas. En el uso general, puede ser utilizado en cerraduras, bisagras, pasadores, herramientas, electrodomésticos, máquinas de coser, limpiar y otras, bicicletas y cualquier pieza metálica.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

 Lata 150mL 75g (Ref. 0534.0071)  Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0053)

SILICONA EN SPRAY LUBRICANTE

REALZA LOS COLORES POR LARGO TIEMPO Y EVITA EL RESECAMIENTO

-  **Protege contra el salitre**
-  **Elimina los crujidos**
-  **Reduce la fricción y el desgaste**
-  **Protege plásticos, gomas y metales**

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Silicona Spray Unipega ha sido desarrollado para facilitar la aplicación del producto en superficies irregulares. Aplicado en superficies diversas, realza los colores por largo tiempo evitando el resecamiento en plásticos, gomas y metales. Lubrica cerraduras, bisagras, rieles de cortinas y persianas. Repele la humedad, reduce la fricción y el desgaste, protege contra el salitre, previene ruidos y sonidos. Económico y práctico de usar. Por no tener CFC, no provoca daños a la capa de ozono. Indicado para paneles de vehículos, bisagras, neumáticos, bancos de cuero o cuerina, paragolpes, piezas de plásticos en general, rodamientos de cintas de correr, muebles, accesorios de cuero teñido, fórmicas, metales pulidos o pintados, frisos, piedras lisas, etc.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

 Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0054)

GRASA EN SPRAY MULTIUSO

ANTI-CORROSIÓN Y OXIDACIÓN PARA DIVERSAS APLICACIONES

-  **Alta penetración**
-  **Repele el agua**
-  **Antioxidante**
-  **Evita la corrosión**

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Grasa Spray Unipega es formulada a base de calcio con básicos parafrínicos. Posee excelente resistencia al agua, buena protección contra la corrosión, elevada resistencia a la oxidación y gran estabilidad mecánica. Alto rendimiento de lubricación y protección. En spray facilita aún más su aplicación. Puede ser aplicado en piezas en movimiento, evitando la parada para mantenimiento. Ideal para mantener el buen funcionamiento de engranajes y motores, protege las piezas de su fricción natural, mejora el encaje de tubos y conexiones. En la industria: se recomienda su uso en cojinetes simples, cojinetes, acoplamientos flexibles, partes móviles de máquinas y pequeñas cajas de engranajes. En el automóvil: se recomienda su uso para lubricación de bujes de rueda, juntas estriadas, ejes de cardanes, cerraduras y pines de capó.



EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

 Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0050)



AEROSOL

GRASA BLANCA ALTO RENDIMIENTO


ALTO RENDIMIENTO EN LUBRICACIÓN Y EXCELENTE DESEMPEÑO EN LOCALES CON AGUA Y SALITRE

- Alta adherencia**
- Resistente a altas temperaturas**
- Antioxidante**
- Evita la corrosión**

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Grasa Blanca Unipega es una grasa lubricante a base de jabón de litio, aceites básicos minerales, aditivos anticorrosivos y agentes de adhesión. Su versatilidad se da a través de sus múltiples aplicaciones. Tiene alta consistencia y poder de lubricación, excelente adherencia en la superficie aplicada (lo que permite una lubricación más duradera), excelente protección contra la corrosión, buena estabilidad mecánica, química y una óptima resistencia al lavado por agua y vapor. También ayuda contra la oxidación natural de la grasa, manteniendo las características originales de la pieza por más tiempo. Indicada para lubricación general automotriz, agrícola, terraplén e industrial. Indicada para rodamientos, partes móviles de máquinas, acoplamientos flexibles, bombas, ejes, cardan, articulaciones de chasis. Posee excelente desempeño en locales que tengan contacto con agua y mares, como jetskis, molinetes, barcos, lavadoras, equipos de refrigeración y equipos mecánicos en general. Debido a sus características diferenciadas puede ser utilizada con maquinarias como etiquetadoras, envasadoras y cintas de rodamiento que trabajen a baja velocidad.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0100)

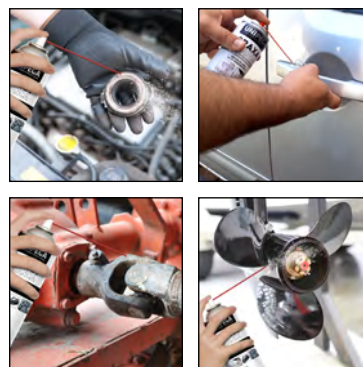

GRASA GRAFITADA EN SPRAY LUBRICANTE SECO

LUBRICANTE SECO PARA DIVERSOS MECANISMOS, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y ESFUERZOS MECÁNICOS

- Alta penetración**
- Reduce el desgaste**
- Secado rápido**
- Sin aceite**

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Grasa grafitada spray Unipega actúa como lubricante en seco en mecanismos en general, formando una película protectora. Resiste a la alta temperatura y esfuerzos mecánicos, con acción duradera y alto poder de penetración. Por ser spray, alcanza áreas de difícil acceso. Exento de aceite. Indicado para roscas expuestas, canales de vidrio, antenas, rieles, portones, cerraduras, candados, cadenas, máquinas, equipos industriales y domésticos.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Lata 300mL 150g
(Ref. 0534.0101)



VASELINA EN SPRAY MULTIUSO


LUBRICA EQUIPOS EN GENERAL EN METAL, PLÁSTICO, CUERO, VINILO Y CAUCHO

- Reduce la fricción y el desgaste**
- Protege y repele el agua**
- Protege cuero, vinilo, plásticos y gomas**
- Desmolda y lubrica**

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Vaselina Spray Unipega es formulada a base de parafinas seleccionadas. Lubrica equipos en general en metal, plástico, cuero, vinilo y caucho. Excelente resistencia a la humedad, buena protección contra la oxidación y un alto poder de lubricación. Protege contra la acción de el salitre y aumenta la vida útil de los equipos náuticos. Indicado para herrajes, manijas, cerraduras, bisagras, puertas y ventanas de metal, rieles, aparatos de gimnasia, pinos de capot, polos de baterías, molinetes, accesorios de pesca, carretillas, roldanas en general, piezas de bicicletas, de automóviles, barcos, residencias, etc. Facilita la colocación de hilos y cables en conductos y vidrios de automóviles.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0102)

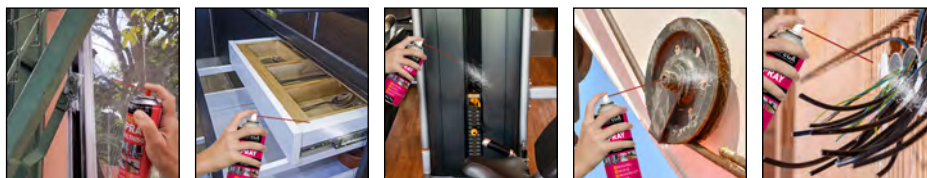

LUBRICANTE PARA CADENAS EN SPRAY

PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE PENETRA PROFUNDAMENTE Y LUBRICA

-  **Lubrica y penetra**
-  **Evita la corrosión**
-  **Repele agua y suciedad**
-  **Extiende la vida útil**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

 Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0103)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: El Lubricante Spray para Cadenas Unipega lubrica y protege las cadenas de motocicletas, bicicletas, equipos agrícolas y equipos que utilizan cadenas en su funcionamiento. Tiene una formulación especial que evita las salpicaduras provocadas por los lubricantes convencionales. Es un producto destinado a la protección temporal.



UNI 80 DESCARBONIZANTE Y LIMPIA TBI


LIMPIA CARBURADORES DE VEHÍCULOS, SIN NECESIDAD DE DESMONTAR

-  **Limpia picos inyectores**
-  **Acción instantánea**
-  **Limpieza pesada**
-  **Mejora el rendimiento del motor**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

 Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0051)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: UNI 80 Descarbonizante y Limpia TBI Spray Unipega fue desarrollado para limpieza y descarbonización de carburadores, carcasas de motores y pistones, sin la necesidad de desmontar. Quita en pocos minutos óxidos y otros elementos que obstruyen los canales y las válvulas del sistema de inyección. Su acción descarbonizante es rápida y eficaz proporcionando una limpieza profunda en piezas de aluminio o metales en general, como: inyectores, colectores de admisión, válvulas y cámaras de combustión. Puede ser aplicado en el carburador o en la mariposa del inyector con el motor de arranque girando. Es recomendable para auxiliar en el arranque de motores con problemas de carburación.



LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS INFLAMABLE



LIMPIADOR Y RESTAURADOR DE LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, SIN LA NECESIDAD DEL DESMONTAJE DEL EQUIPO

-  **Acción instantánea**
-  **Limpia y protege**
-  **Recupera la conductividad**
-  **Evita la corrosión**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

 Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0079)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: El Limpiador de Contactos Inflamables Unipega es un limpiador y restaurador de la continuidad eléctrica en circuitos electrónicos, sin necesidad de desmontar el equipo. Tiene un excelente poder limpiador y humectante. Limpia y seca al instante. Ayuda a prevenir fallas y malos contactos sin interferir con las propiedades eléctricas. No propaga corriente eléctrica. Indicado para remover grasas, suciedad, aceites y otros contaminantes en las superficies de los contactos eléctricos-electrónicos. Limpia al instante sistemas electrónicos de encendido e inyección para vehículos, cables de bujías, relés, conectores, computadoras, impresoras, circuitos impresos, sensores ópticos, potenciómetros, cabezales magnéticos, máquinas eléctricas y electrónicas, equipos industriales, disyuntores, fusibles e interruptores eléctricos. Después de la aplicación, se esparce completamente eliminando las fallas de contacto en minutos.



ANTI-SALPICADURAS DE SOLDADURAS CON O SIN SILICONAS

PROTECTOR DE SUPERFICIE QUE IMPIDE LA ADHERENCIA DE LAS SALPICADURAS DE SOLDADURA EN LOS LUGARES NO DESEADOS

-  **Protege la superficie**
-  **Evita la corrosión**
-  **Alta adherencia**
-  **Uso profesional**

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

 CON SILICONAS Lata 400mL 250g
(Ref. 0534.0023)

 SIN SILICONAS Lata 400mL 250g
(Ref. 0534.0106)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Unipega Anti-Salpicaduras de Soldaduras es un aerosol formulado para facilitar el trabajo de los soldadores, reduciendo considerablemente el tiempo de acabado. Cuando se aplica sobre láminas de metal, cubre la superficie tratada y evita la adherencia de salpicaduras y residuos de soldadura, además de proporcionar una protección temporal contra la corrosión. Protege las piezas a soldar así como la boquilla del quemador, sin alterar las propiedades mecánicas del material soldado y evitando la formación de grietas en la soldadura. No afecta la calidad y resistencia de las soldaduras, ya que el producto se elimina con la alta temperatura. Se puede utilizar en todo tipo de soldadura. Es seguro para los soldadores ya que utiliza gas propulsor no inflamable. El propulsor utilizado no contiene CFC y no daña la capa de ozono.





DESINFECTANTES

ESPUMA LIMPIA TODO

LIMPIEZA PROFUNDA EN TAPICERÍA, ALFOMBRAS, TAPETES, INTERIORES DE AUTOMÓVILES, ZAPATILLAS, BOLSOS Y MÁS



- Limpieza profunda en seco
- Sin enjuague
- Sin esfuerzo
- Rápido y práctico

EMBALAJES / CÓDIGO DE VENTA:




Lata 400mL 370g (Ref. 0534.0107)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Espuma Limpia Todo Unipega es una espuma concentrada y de acción profunda que elimina la suciedad más difícil de una manera simple y práctica, sin la necesidad de fuerza o enjuague. Restaura el color y la apariencia original de las superficies. Se puede usar para la limpieza general de tapicería, alfombras, gamuza, vinilo, almohadas, fórmulas, papeles pintados, pisos, azulejos o cualquier superficie lavable o pintada.

Antes



Después



PROTECTOR DE TEJIDOS IMPERMEABILIZACIÓN

PROTEGE TAPICERÍA, COJINES, CORTINAS, ASIENTOS DE AUTOMÓVILES, ZAPATILLAS, BOLSOS, EQUIPAJE, ROPA EN GENERAL Y MUCHO MÁS

- Forma una capa protectora sobre las fibras
- Previene la absorción de líquidos y suciedad
- Conserva la apariencia y la suavidad
- Aspecto de nuevo por mucho más tiempo

EMBALAJES /

CÓDIGO DE VENTA:

Lata 400mL 265g (Ref. 0534.0108)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Unipega Protector de Tejidos es indicado para proteger los tejidos de las manchas indeseables provocadas por líquidos y otras sustancias, proporcionando a las fibras una mayor resistencia y manteniendo el color y textura originales durante mucho más tiempo. Se puede aplicar a tejidos, bancos y sofás.



ALCOHOL GEL 70%

ALCOHOL GEL 70% DESINFECTANTE PARA LAS MANOS, MATANDO HASTA 99,99% DE LAS BACTERIAS



Hidratante con tacto suave

Mata 99,99% de las bacterias

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Alcohol Gel Unipega Bio Desinfectante para las Manos es un producto con excelente actividad bactericida, matando hasta 99,99% de las bacterias probadas*. Con Aloe Vera, que protege la piel, dejándola suave e hidratada, sin dejar residuos. Contiene alcohol etílico 70%INPM. Bacterias probadas: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis. Los resultados muestran una reducción del 99,99% en la población microbiana probada después de 2 minutos de contacto.



EMBALAJE / CÓDIGO DE VENTA:

Bombona 5L 4,2kg (Ref. 0512.0546)



LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO

LIMPIEZA RÁPIDA Y SENCILLA DE CONDUCTOS, SISTEMAS DE VENTILACIÓN E INTERIORES DE VEHÍCULOS EN GENERAL


-  Limpia aire acondicionado y sistema de ventilación
-  Válvula automática especial
-  Eficaz en la eliminación de olores
-  Rápido y simple de usar



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: El Limpiador de Aire Acondicionado Unipega está diseñado para una limpieza rápida y sencilla de conductos, sistemas de ventilación e interiores de vehículos en general. También es adecuado para limpiar aires acondicionados de pared o split. Con el último concepto de limpieza, el producto tiene una válvula especial que se bloquea después de la activación y libera automáticamente el producto, limpiando efectivamente el aire acondicionado y dejando una fragancia agradable. Adecuado para automóviles, autobuses, camiones, maquinaria agrícola o cualquier otro entorno que requiera la limpieza del sistema de aire acondicionado.

EMBALAJES / FRAGANCIAS / CÓDIGO DE VENTA:

- 12 Lata 160mL 112g
- Neutral (Ref. 0534.0083)
 - Air Clean (Ref. 0534.0047)
 - Auto Nuevo (Ref. 0534.0048)
 - Classic (Ref. 0534.0046)
 - Lavanda (Ref. 0534.0049)
 - Summer (Ref. 0534.0049)



COMO USAR EN AUTOMOVILES



Retire las alfombrillas si están hechas de goma.




Retire los objetos del interior del vehículo, incluida la guantera, las consolas y los portaobjetos a los lados de las puertas.



Deje todos los vidrios con una abertura entre 5 y 10 centímetros.



Arrancar el vehículo.




Con el vehículo encendido, ponga el sistema de aire acondicionado en función de recirculación.




Encienda el aire acondicionado en modo frío y configúrelo a plena potencia.




Abra todos los difusores de aire.



Agite el envase, apriete la válvula hasta que se bloquee y colóquela en el piso del pasajero.



Salga del vehículo y cierre la puerta



Después de 15 minutos, apague el automóvil y abra todas las ventanas y puertas para ventilar.

COMO USAR EN AIRE ACONDICIONADO DE PARED O SPLIT



Retire los filtros y lave con agua y jabón.




Reemplace el filtro.



Encienda el aire acondicionado en la función de ventilación y a una temperatura de 24°C.



Agite el embalaje y apriete la válvula hasta que se bloquee.



Dirija el spray hacia la parte delantera del aire acondicionado. También se puede aplicar al filtro. Continúe el proceso hasta que no salga más producto de la lata.



Deje el aire acondicionado encendido por otra media hora. Luego apague el aire acondicionado y la limpieza habrá finalizado.



PINTURAS

PINTURA SPRAY MULTIUSOS

PINTURA SPRAY

**MULTICOLORES CON LA
FACILIDAD DEL SPRAY**



Excelente acabado y cobertura



Mayor durabilidad de su pintura



Secado rápido



Sin CFC

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: La Pintura Spray Multiusos Unipega ha sido especialmente desarrollada para facilitar la pintura del día a día, aportando una infinidad de colores a tu decoración. Es una pintura acrílica en aerosol de secado rápido y fácil aplicación. Excelente acabado y cobertura en varias superficies, como metal, madera, cerámica, yeso y otras. Por su alta resistencia a la intemperie, está indicado para ambientes interiores y exteriores. No contiene CFC y no daña la capa de ozono.

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

6 Lata 300mL 200g

Blanco Mate (Ref. 0534.0120)

Blanco Brillante (Ref. 0534.0121)

Negro Mate (Ref. 0534.0122)

Negro Brillante (Ref. 0534.0123)

Aluminio (Ref. 0534.0132)

Amarillo (Ref. 0534.0124)

Azul (Ref. 0534.0125)

Rosa (Ref. 0534.0128)

Rosa Pink (Ref. 0534.0129)

Verde (Ref. 0534.0126)

Rojo (Ref. 0534.0127)



EXCELENTE ACABADO Y COBERTURA EN MUCHAS SUPERFICIES



Metal



Madera



Cerámica



Yeso



Mimbre



Albañilería
y Hormigón



Papel

PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA



**RESISTE A PICOS DE
600°C**



Excelente acabado y cobertura



Mayor durabilidad en su pintura



Secado rápido

EMBALAJES / COLORES / CÓDIGO DE VENTA:

6 Lata 300mL 200g

Negro Mate

Aluminio

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: La Pintura en Spray Alta Temperatura Unipega fue especialmente desarrollada para pintar partes externas de objetos o superficies metálicas, expuestas a altas temperaturas, con resistencia a picos de hasta 600°C. Esta es una pintura acrílica en aerosol que se seca rápidamente y es fácil de aplicar. Excelente acabado y cobertura en diversas superficies, como metal, madera, cerámica, yeso y otros. Indicado para pintura de escapes de motos, parte externa de asadores, estufas, chimeneas, entre otros. Por su alta resistencia a la intemperie, está indicado para ambientes interiores y exteriores. No contiene CFC y no daña la capa de ozono.



ADHESIVOS Y SELLADORES

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	COLOR	COD. VENTA	PESO
SILICONA HIBRIDA USO GENERAL CLEAR 24H	Cartucho 280mL	 Transparente	0511.0058	260g
	Tubo plastico 50mL	 Transparente	0511.0119	50g
SILICONA HIBRIDA USO GENERAL COLORES	Cartucho 280mL	 Beige	0511.0130	290g
		 Blanco	0511.0112	
		 Bronce	0511.0132	
		 Canela	0511.0133	
		 Champagne	0511.0131	
		 Gris	0511.0129	
		 Negro	0511.0123	
		 Aluminio	N/A	
SILICONA ACETICA PROFESIONAL	Cartucho 280mL	 Blanco	0509.0104	260g
		 Bronce	0509.0106	
		 Gris	0509.0105	
		 Negro	0509.0131	
		 Transparente	0509.0103	
		 Transparente	0509.0117	
	Tubo plastico 50mL	 Transparente	0509.0351	50g
	Tubo aluminio 50mL	 Transparente	0509.0351	50g
SILICONA ACETICA MULTIUSOS	Cartucho 250mL	 Blanco	0509.0546	240g
		 Negro	0509.0547	240g
		 Transparente	0509.0350	240g
		 Transparente	0509.0329	280g
ACETICO 100% SIN FUNGICIDA	Cartucho 280mL	 Transparente	0509.0534	50g
	Blister Tubo aluminio 50mL	 Transparente	0509.0534	50g
SILICONA ACETICA ALTA TEMPERATURA	Cartucho 280mL	 Rojo	0509.0439	280g
	Tubo Plastica 50mL	 Rojo	0509.0443	50g
SILICONA NEUTRA 100%	Cartucho 280mL	 Blanco	0510.0320	260g
		 Gris	0510.0265	
		 Negro	0510.0321	
		 Transparente	0510.0319	
SILICONA NEUTRA ALTA TEMPERATURA OXIMA	Cartucho 280mL	 Gris	N/A	340g
		 Copper	N/A	
		 Negro	N/A	
		 Gris	0510.0311	
	Tubo plastico 50mL	 Copper	0510.0251	65g
		 Negro	0510.0312	
		 Blanco	0511.0107	
		 Blanco	0511.0038	
SELLA GRIETAS	Cartucho 280mL	 Blanco	0511.0111	400g
SILICONA FLEXIBLE BASE DE AGUA	Cartucho 280mL	 Blanco	0511.0111	400g
MONTAJE	Cartucho 280mL	 Blanco	0511.0111	400g
CANALETAS	Cartucho 280mL	 Aluminio	0511.0057	260g
	Cartucho 280mL	 Gris	0511.0124	400g
PEGA ZÓCALO	Cartucho 280mL	 Blanco	0511.0178	476g
	Pote 1kg	 Blanco	0511.0179	1kg
	Balde 5kg	 Blanco	0511.0177	5kg
ADHESIVO ACRILICO PARA PISOS DE VINILO	Balde 4kg	 Crema	0513.0088	4kg
	Balde 18kg	 Crema	0513.0089	18kg
	Balde 18kg	 Blanco	0512.0202	18kg
PEGA BACHAS	Cartucho 280mL	 Gris	0512.0249	400g
		 Negro	0512.0457	
		 Blanco	0512.0306	
FIJA ESPEJOS	Cartucho 280mL	 Blanco	0512.0307	400g
FIJA TODO	Cartucho 280mL	 Blanco	0512.0307	400g
	Cartucho 280mL	 Gris	0512.0274	
	Tubo plastico 50mL	 Blanco	0512.0371	80g
HIGH TACK ULTRA	Cartucho 280mL	 Blanco	0512.0546	392g
CRYSTAL CLEAR	Cartucho 280mL	 Cristalino	0512.0540	288g
PU CANALETAS	Cartucho 280mL	 Blanco	0512.0186	400g
		 Gris	0512.0187	
		 Gris	0512.0253	
PU FLEX USO GENERAL	Cartucho 280mL	 Blanco	0512.0201	400g
		 Gris	0512.0200	
		 Negro	0512.0467	
		 Blanco	0512.0192	
PU 35	Cartucho 280mL	 Gris	0512.0193	400g
		 Negro	0512.0143	
		 Blanco	0512.0110	
	Sachet 600mL	 Gris	0512.0043	920g
		 Negro	N/A	
		 Blanco	0512.0423	
PU 40	Cartucho 280mL	 Gris	0512.0373	400g
		 Negro	0512.0463	
		 Gris	0512.0314	
	Sachet 400mL	 Blanco	0512.0356	N/A
		 Gris	0512.0355	
		 Negro	N/A	
PARABRISAS	Cartucho 280mL	 Negro	0512.0354	400g
	Sachet 600mL	 Negro	0512.0422	932g
CARROCERÍA	Cartucho 280mL	 Blanco	N/A	400
		 Gris	0512.0400	
		 Negro	0512.0399	
HÍBRIDO	Cartucho 280mL	 Blanco	0512.0108	400
		 Gris	0512.0109	
		 Negro	N/A	
POLIURETANO	Cartucho 280mL	 Blanco	N/A	N/A
		 Blanco	0512.0188	
		 Gris	0512.0189	
	Sachet 600mL	 Negro	0512.0275	400
POLIURETANO	Cartucho 280mL	Negro	0512.0275	400
		Gris	0512.0301	
POLIURETANO	Cartucho 280mL	Negro	0512.0275	400
		Gris	0512.0301	

ESPUMAS DE PU

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	COLOR	COD. VENTA	PESO
ESPUMA DE PU MULTIUSOS	Lata 230mL	 Amarillo	N/A	140g
	Lata 450mL		N/A	280g
ESPUMA DE PU USO GENERAL	Lata 300mL	 Amarillo	0534.0015	190g
	Lata 500mL		0534.0052	340g
ESPUMA DE PU PROFESIONAL	Lata 500mL	 Amarillo	0534.0080	480g
	Lata 750mL		0534.0016	720g

COLAS

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	COLOR	COD. VENTA	PESO
COLA VINILICA ORIGINAL	Botella 500g	 Blanco	0513.0052	500g
	Botella 1kg		0513.0053	1000g
COLA VINILICA EXTRA	Botella 500g	 Blanco	0513.0025	500g
	Botella 1kg		0513.0026	1000g
	Balde 4kg		0513.0066	4000g
	Balde 10kg		0513.0067	10000g
	Barrica 50kg		0513.0076	50000g
	Botella 100g		0513.0094	100g
COLA MADERA	Botella 250g	 Amarillo	0513.0075	250g
	Blister Tubo 2g		0535.0072	2g
BOND 007	Blister con 12 Tubos 2g	 Transparente	0535.0070	24g
	Botella 20g Granel		0535.0007	20g
	Blister Botella 20g		0535.0071	20g
	Botella 100g Granel		0535.0076	100g
	Botella 100g		0513.0094	100g
	Botella 250g		0513.0075	250g

CINTAS DE FIJACIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	COLOR	COD. VENTA	PESO
FIJA FUERTE	9mm x 2m	 Transparente	0535.0013	26g
	12mm x 2m		0535.0014	33g
	19mm x 2m		0535.0010	48g
	24mm x 2m		0535.0009	60g
FIJA FUERTE EXTREME	19mm x 2m	 Blanco	0535.0015	50g
	24mm x 2m		0535.0016	60g

AEROSOLES


PRODUCTO	PRESENTACIÓN	COD. VENTA	PESO
UNI LUB LUBRICANTE USO GENERAL	Lata 150mL	0534.0071	75g
	Lata 300mL	0534.0053	150g
SILICONA SPRAY LUBRICANTE	Lata 300mL	0534.0054	150g
GRASA EN SPRAY MULTIUSOS	Lata 300mL	0534.0050	150g
GRASA BLANCA ALTO RENDIMIENTO	Lata 300mL	0534.0100	170g
GRASA GRAFITADA EN SPRAY	Lata 300mL	0534.0101	175g
VASELINA EN SPRAY MULTIUSO	Lata 300mL	0534.0102	170g
LUBRICANTE PARA CADENAS EN SPRAY	Lata 300mL	0534.0103	170g
UNI 80 DESCARBONIZANTE Y LIMPIA TBI	Lata 300mL	0534.0051	170g
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS	Lata 300mL	0534.0079	170g
ANTI-SALPICADURAS DE SOLDADURAS CON SILICONAS	Lata 400mL	0534.0023	250g
ANTI-SALPICADURAS DE SOLDADURAS SIN SILICONAS	Lata 400mL	0534.0106	250g


DESINFECTANTES


PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FRAGRANCIA/ COLOR	COD. VENTA	PESO
ESPUMA LIMPIA TODO	Lata 400mL	 Transparente	0534.0107	385g
PROTECTOR DE TEJIDOS IMPERMEABILIZACIÓN	Lata 400mL	 Transparente	0534.0108	265g
ALCOHOL GEL 70%	Bombona 5L	 Transparente	0512.0546	4200g
LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Lata 160mL	 Neutral	0534.0083	112g
		 Air Clean	0534.0047	
		 Auto Nuevo	0534.0048	
		 Classic	N/A	
		 Lavanda	0534.0046	
		 Summer	0534.0049	
		 Summer	0534.0049	

PINTURAS

PRODUCTOS	PRESENTACIÓN	COLOR	COD. VENDA	PESO
PINTURA SPRAY MULTIUSOS	Lata 300mL	 Blanco Mate	0534.0120	200g
		 Blanco Brillhante	0534.0121	
		 Negro Mate	0534.0122	
		 Negro Brillhante	0534.0123	
		 Aluminio	0534.0132	
		 Amarillo	0534.0124	
		 Azul	0534.0125	
		 Rosa	0534.0128	
		 Rosa Pink	0534.0129	
PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA	Lata 300mL	 Verde	0534.0126	200g
		 Rojo	0534.0127	
		 Negro Mate	N/A	
		 Aluminio	N/A	

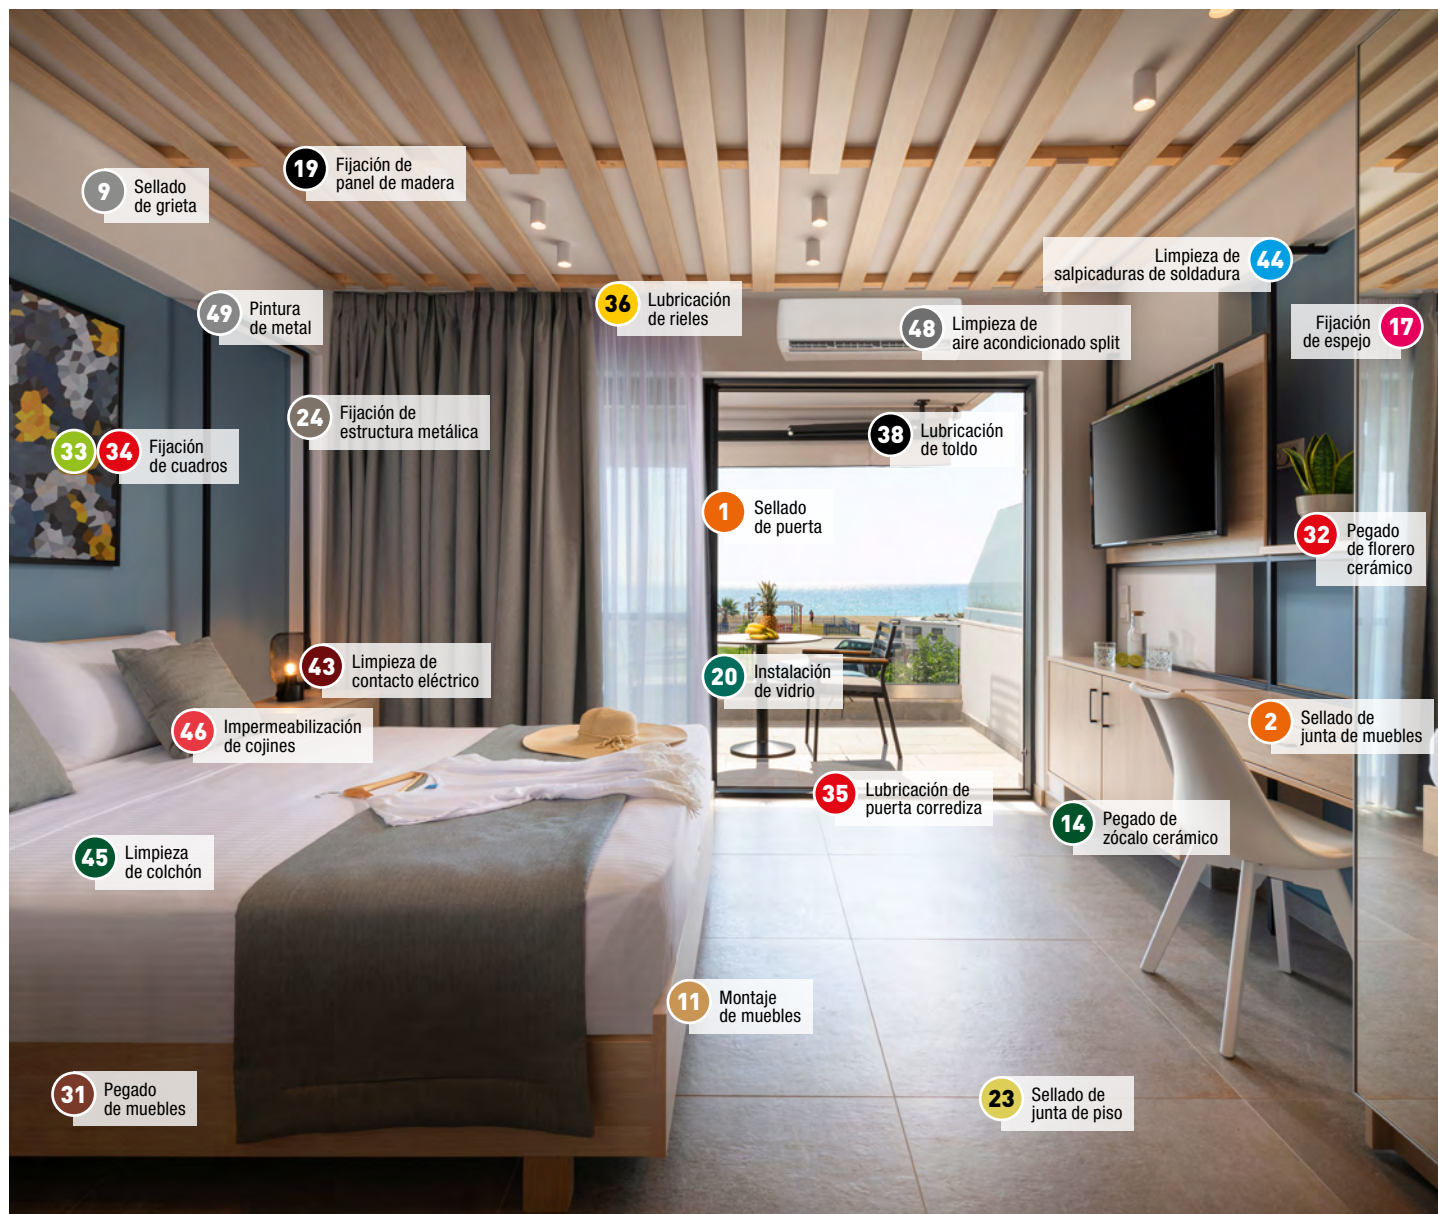


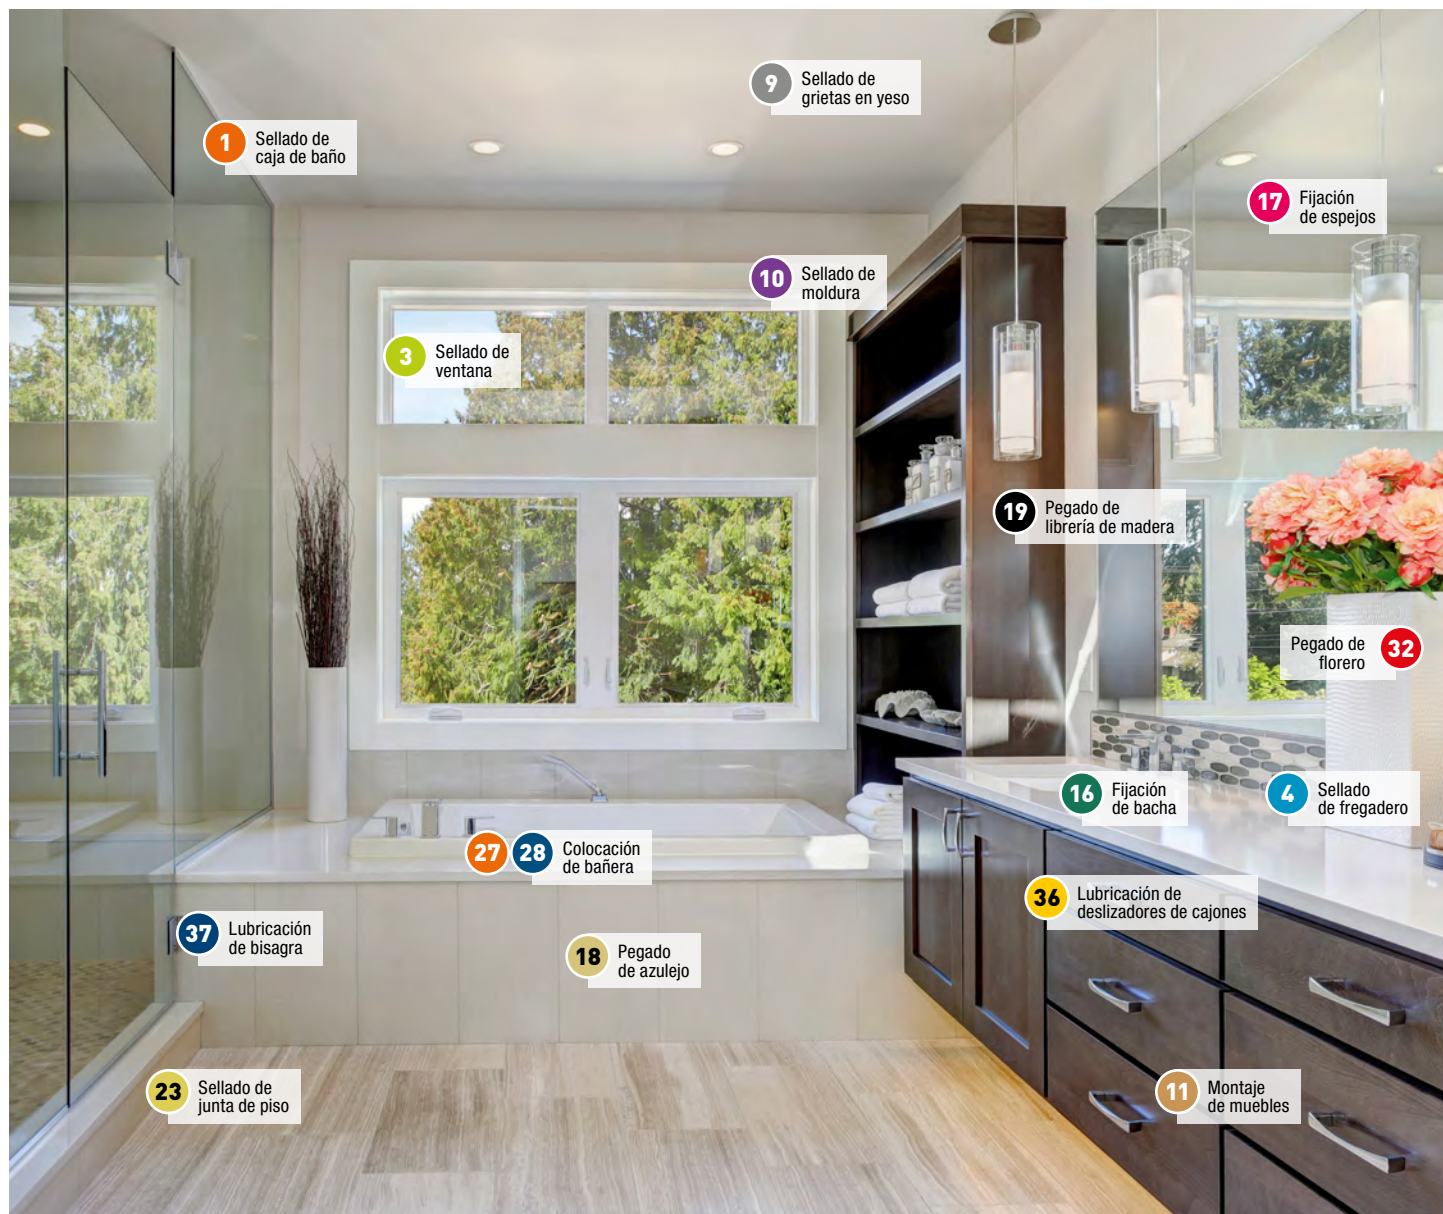

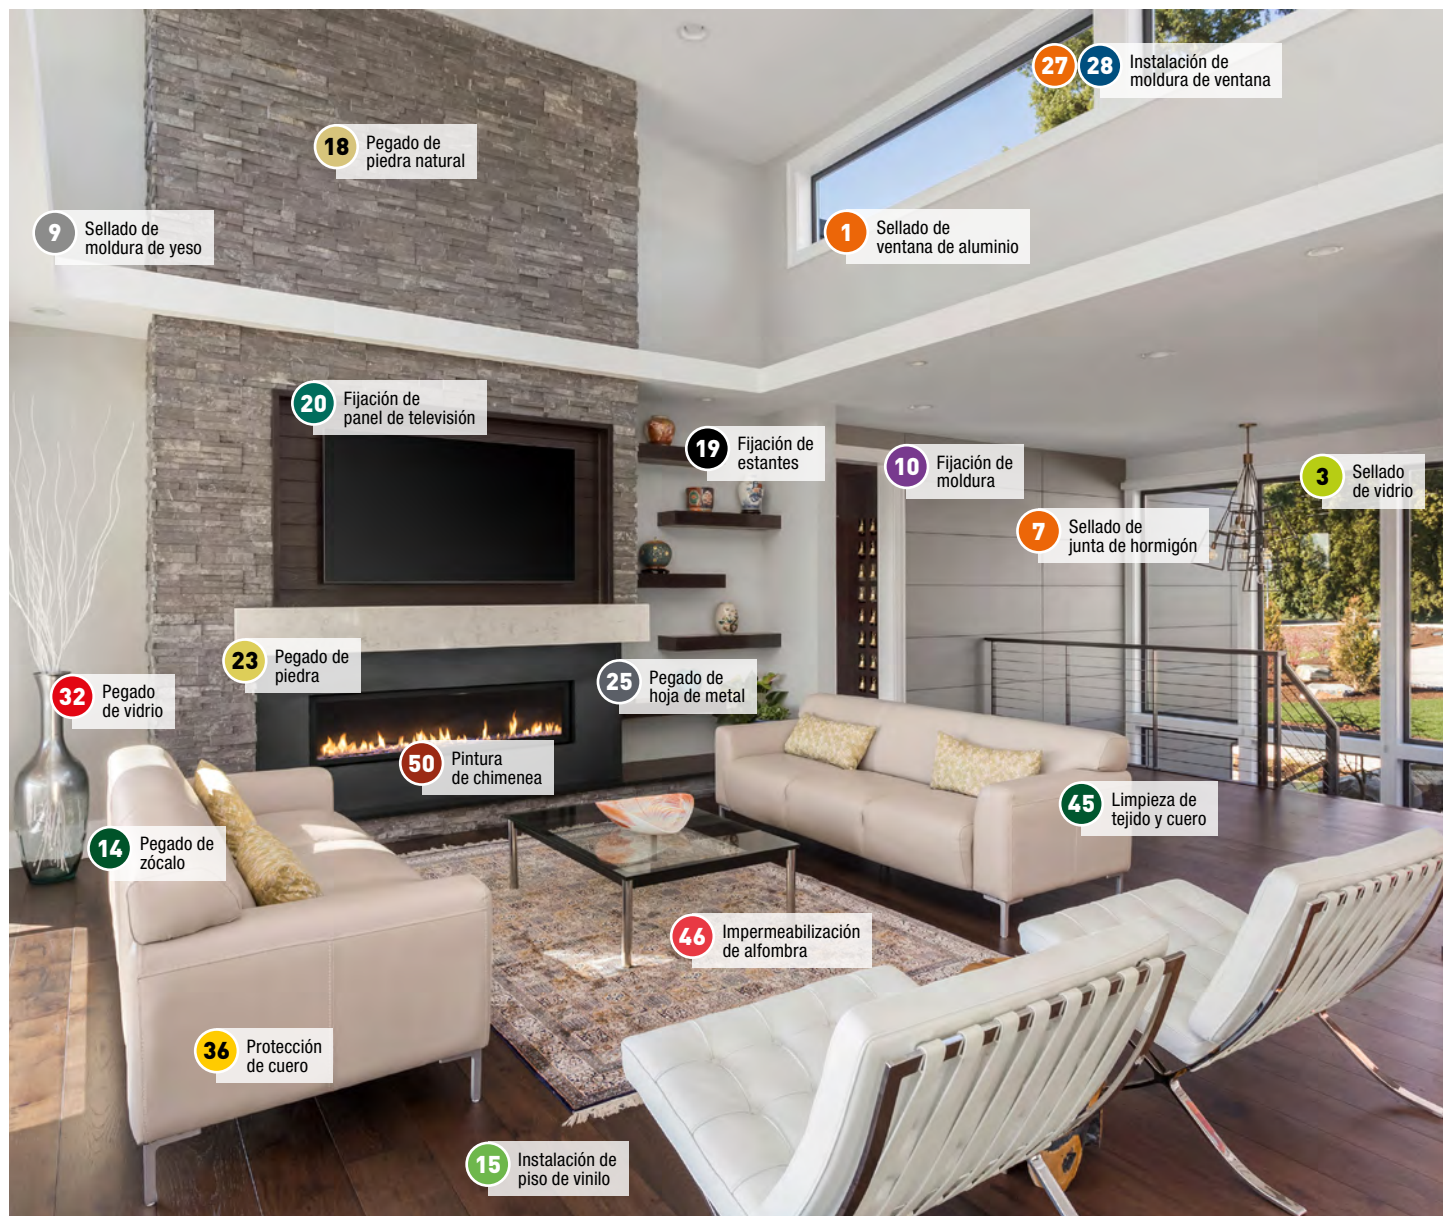



39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

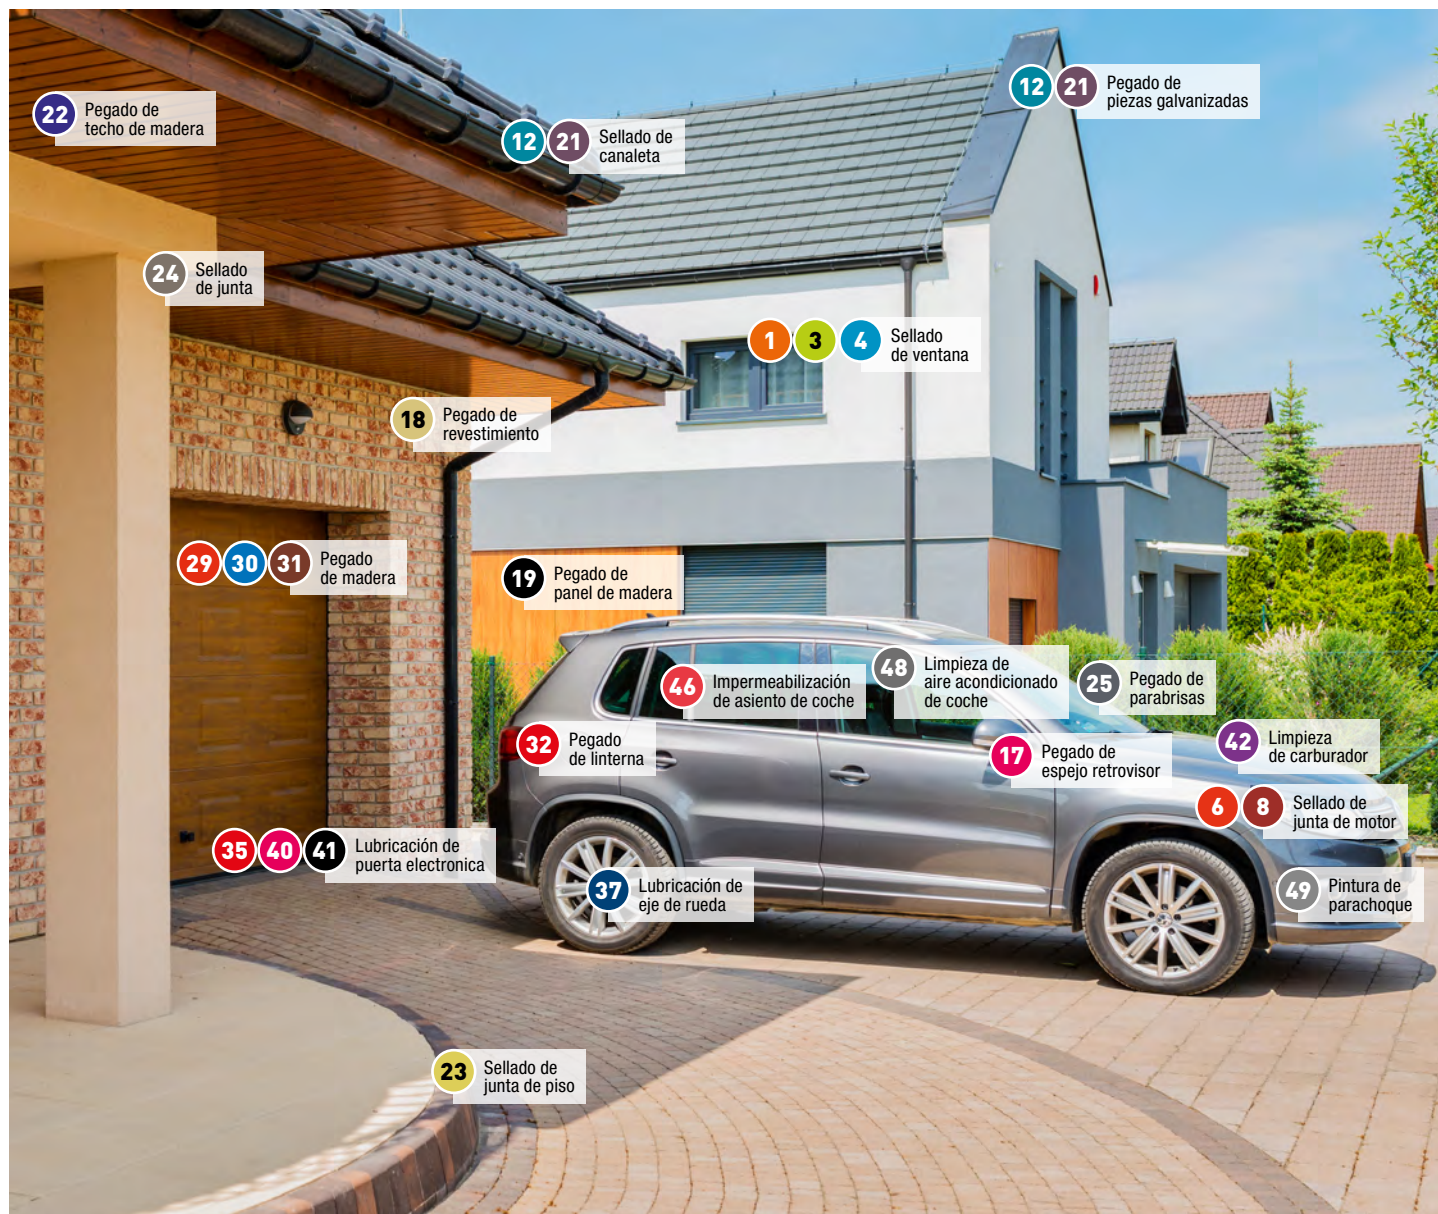





Unipega es miembro del Green Building Council, ONG que fomenta el mercado de la construcción sustentable.

Acciones y desarrollo de productos basados en la sustentabilidad, para garantizar el futuro del planeta.

UNIPEGA®

Presente durante más de 20 años
en la vida de las personas,
creando soluciones y negocios inteligentes.

unipega.com

info@unipega.com

 /unipegaoficial

 @unipega_oficial

 Unipega